

НОВАЯ ПРОГРАММА

Soliroc™

Эталон прочности



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

 **legrand®**

www.legrand-shop.com.ua

Эталон прочности | для Ваших проектов

Новая программа Soliroc IK 10 гарантирует прочность и надежность оборудования, установленного в местах без наблюдения, а также в местах с высоким риском повреждения электрооборудования.

Для монтажа как внутри, так и снаружи помещений:

- переходы
- публичные места
- туннели
- офисы
- коммерческие здания
- школьные учреждения
- развлекательные учреждения
- ...



ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА | Считыватель баджей



МАЛЫЙ БИЗНЕС | Выключатель с ключом



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ | ИК-датчик движения



СПОРТЗАЛ | Выключатель с подсветкой



СКЛАД | Розетка 2К+3 + розетка RJ 45




МЕСТА ОТДЫХА | Розетка 2К+3 с запирающейся на замок крышкой



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
Адаптер Mosaic с крышкой (здесь розетка HD 15 Mosaic)



ОФИС | Выключатель с маркировкой

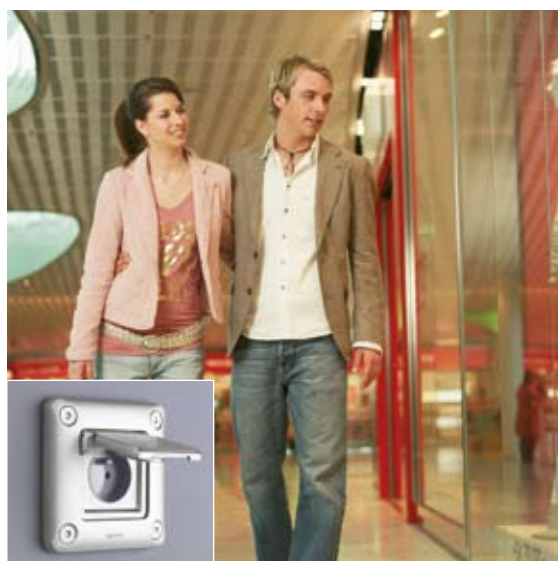

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР | Розетка 2К+3 с крышкой

Надежный, эффективный | и простой в установке

Как продолжение инновационной Программы VatiBox, Программа SoliGos пользуется всем накопленным опытом Legrand для обеспечения удобства, быстроты и надежности монтажа.



3 ТИПА МОНТАЖНЫХ КОРОБОК |

Для всех механизмов SoliGos



НАКЛАДНЫЕ КОРОБКИ SOLIROS НА 1 ИЛИ 2 ПОСТА |

Для накладного монтажа



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ |

Для всех механизмов SoliGos
Межосевое расстояние 71 мм
по вертикали и по горизонтали



МЕХАНИЗМЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ КЛЕММАМИ |

13 функций
с автоматическими клеммами
Экономия времени монтажа
и надежность подключения



ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ |

Поставляется с крышкой



АДАПТЕР MOsaIC |

Для монтажа механизмов Mosaic



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НАКЛАДКА |

Рамка для обеспечения гарантированной прочности (1, 2 или 3 поста, монтаж как вертикальный, так и горизонтальный)

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР |

Между лицевой панелью и рамкой

ЗАГЛУШКИ |

Для защиты крепления

IK 10 |

гарантированная прочность

Все изделия Программы Soliroc при разработке проходят строгую проверку в тестовой лаборатории на максимальную надежность и прочность.



IK 10: УДАРОПРОЧНОСТЬ | Все изделия выдерживают удары до 20 джоулей



IK 10: МАКСИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫДЕРГИВАНИЮ | Обтекаемая форма рамки не позволяет ухватиться за изделие, что снижает риск выдергивания



IP55: ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ | Для всех популярных функций для наружного монтажа

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

НАЗВАНИЕ	КАТ. №	МИНИМ. УПАКОВКА
Выключатели 10 АХ – 250 V ~ – IP 55		
Переключатель	778 11	1
Выключатель двухполюсный	778 22	1
Переключатель промежуточный	778 21	1
Переключатель с индикацией	778 14	1
Переключатель с подсветкой	778 12	1
Переключатель с этикеткой	778 13	1
Выключатели с задержкой – IP 55		
Выключатель без нейтрали с задержкой 1000 Вт	778 23	1
Датчики движения автоматические – IP 55		
Датчик движения 3-проводный 1000 Вт IP 55	778 25	1
Датчик движения 2-проводный 400 Вт IP 55	778 27	1
Выключатели кнопочные 6 А – 230 В~ – IP 55		
Выключатель кнопочный с НО+НЗ 6 А IP 55	778 41	1
Выключатель кнопочный с НО+НЗ 6 А инд IP 55	778 44	1
Выключатель кнопочный НО+НЗ 6 А подств IP 55	778 42	1
Выключатель кнопочный с этикеткой НО+НЗ 6А IP55	778 43	1
Розетки французского стандарта 16 А – 250 В~		
Розетка 2К+3 с автоматическими клеммами с крышкой IP 55	778 31	1
Розетка 2К+3 с автоматическими клеммами с крышкой с замком IP 55	778 33	1
Розетка 2К+3 с автоматическими клеммами IP 20	778 32	1
Розетки немецкого стандарта 16 А – 250 В~ – IP 55		
Розетка 2К+3 с автоматическими клеммами с крышкой	778 35	1
Розетка 2К+3 с автоматическими клеммами с крышкой с замком	778 37	1
Другие функции		
Выключатель с ключом 2-позиционный IP 55	778 74	1
Выключатель с ключом 3-позиционный IP 55	778 75	1
Считыватель бесконтактных карт для СКУД IP 55	778 77	1
Световой указатель 230 В IP 55	778 68	1
Подсветка лестничная IP 55	778 67	1
Розетка ТВ 0-2400 МГц топология “звезда” IP 20	778 82	1
Розетка RJ 45 Кат.6 FTP IP 20	778 91	1
Рамки		
Рамка 1 постовая 110×110 мм	778 51	1
Рамка 2 постовая 110×181 мм	778 52	1
Рамка 3 постовая 110×252 мм	778 53	1
Коробки накладные		
Коробка монтажная внешняя Soliroc 1 пост IP 55 110×110×45 мм	778 90	1
Коробка монтажная внешняя Soliroc 2 поста IP 55 110×181×45 мм	778 92	1
Аксессуары		
Запасная заглушка на винт	778 96	1
Адаптер Soliroc – Mosaic с крышкой IP 55	778 80	1
Адаптер Soliroc – Mosaic без крышки IP 20	778 81	1

