VALENA™

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

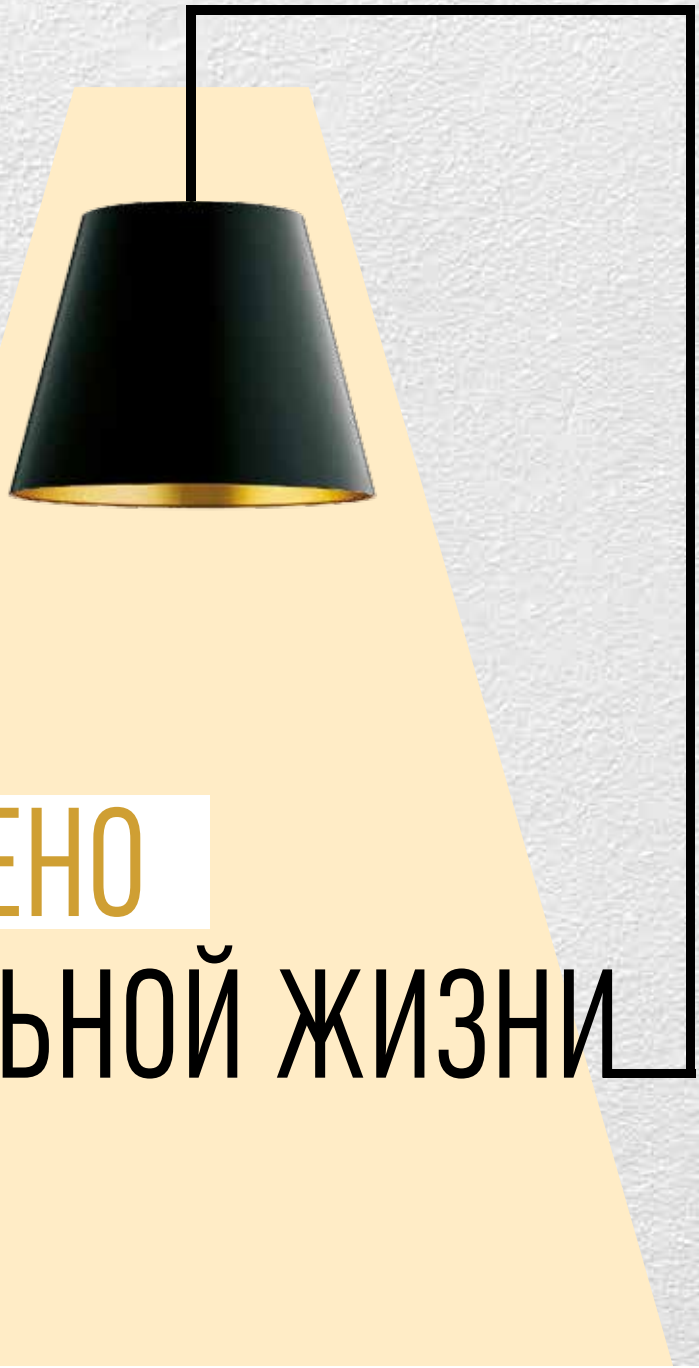

ПОДКЛЮЧЕНО К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

legrand®

legrand-shop.com.ua

СОЗДАНО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Открыть для себя новый творческий потенциал и чувственный дизайн. Новые декоративные рамки Valena Алюминий Модерн и Матовый алюминий привнесут французский шарм в любой интерьер. Сохраняя свои оригинальные ценности – классический стиль и долговечность – серия Valena предлагает новинку в современном исполнении.

НОВИНКА

Алюминий Модерн

НОВИНКА

Матовый Алюминий / Серебряный штрих

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн / Серебряный штрих

Темное дерево / Серебряный штрих

СОЗДАНО ДЛЯ СТИЛЯ

Обновить декор интерьера, придав ему гармонию французского стиля: сдержанного и одновременно оригинального. С новыми декоративными рамками Золото Барокко, Матовое Золото и Тонированное дерево легко создать атмосферу изысканности и элегантности.

Золото Барокко

Матовое Золото /
Золотой штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость

Слоновая Кость /
Золотой штрих

СОЗДАНО ДЛЯ СВОБОДЫ

Использовать больше возможностей для творчества. Мы расширили ассортимент серии Valena, чтобы Вы смогли создавать новые комбинации: новая декоративная рамка с орнаментом Гусиные лапки. Никогда прежде белый цвет не предлагал Вам такое многообразие нюансов и столько свободы.

НОВИНКА

Гусиные лапки

Жемчужный



Белый

Белый / Кристалл

Белый / Серебряный штрих

VALENA™

КОМБИНАЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ПРОЕКТАМ

АЛЮМИНИЙ

Алюминий Модерн

Алюминий матовый / Серебряный штрих

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Золото Барокко

Матовое Золото / Золото

БЕЛЫЙ



Гусиные лапки

Жемчужный

С ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн / Серебряный штрих

Темное дерево / Серебряный штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость

Слоновая Кость / Золотой штрих

Белый



Белый / Кристалл

Белый / Серебряный штрих

VALENA™

БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕГРАН ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ VALENA.
МЕХАНИЗМЫ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ МОНТАЖА И ДОСТИЧЬ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ

Легкая центровка нескольких механизмов в ряд



Быстрое и безопасное подключение кабеля с помощью безвинтовых зажимов

Прочный металлический суппорт

Скрытые захваты обеспечивают простоту установки и не травмируют пальцы

МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ

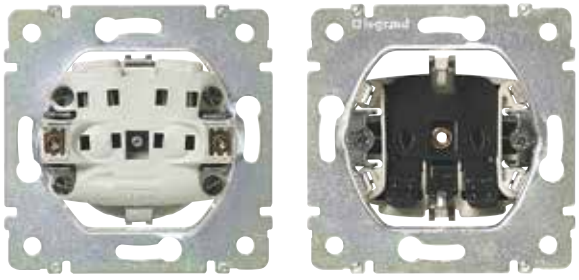

Механизм с безвинтовыми зажимами с защитными шторками

НОВИНКА

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ?
VALENA - ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР

ДО

30%

ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

* В соответствии с EN 15 193. Пример относится к датчику движения в режиме полного включения/выключения со средним показателем проникновения дневного света.

Кнопочный светорегулятор

Предназначен для включения / выключения света, а также для регулировки яркости освещения

Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

Датчик движения

Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии

VALENA™

АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ СТИЛЕМ И ДИЗАЙНОМ, НАДЕЖНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ - VALENA ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЕТ ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА В ОДНОЙ СЕРИИ.

НАСЛАЖДЕНИЕ УЮТНЫМ ИНТЕРЬЕРОМ

Кнопочный светорегулятор

Для включения/выключения освещения, а также для регулировки его яркости

Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

Управление рольставнями

Механизмы управления приводами рольставней

УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

Выключатели со степенью защиты IP44

Для безопасного управления освещением во влажных помещениях

Силовая розетка с откидной крышкой IP44

Для безопасного подключения электроприборов во влажных помещениях

Силовая розетка с защитными шторками

Для защиты всей семьи, включая самых маленьких

ПРОСТОТА КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

НОВИНКА

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

Розетка HDMI

Для передачи цифровых аудио и видео потоков высокой четкости между источником (HD-DVD, Blu-Ray и т.д.) и совместимыми устройствами (плазменные, ЖК панели и т.п.)

Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

VALENA™

УДОБНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ VALENA ЛЕГКО АДАПТИРОВАТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО ВАШЕГО ПРОЕКТА.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ

Выключатель двухполюсный

Для использования в помещениях с повышенной влажностью (более 70%) либо при наличии токопроводящих полов, либо в помещениях с высокой температурой

Датчик движения

Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии

Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Розетка HD15

Для VGA и UXGA подключения экранов, видео проекторов и т.д., а также аудио сигналов от переносного источника

Розетки с блокировкой

Для применения в выделенных линиях

НОВИНКА

Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

НОВИНКА

Универсальная 2-кабельная розетка TV-FM-SAT

Позволяет подключать телевизор к двум источникам (эфирная антенна и спутниковое телевидение). Обеспечивает добавление спутникового канала в существующую кабельную сеть без использования сумматора.

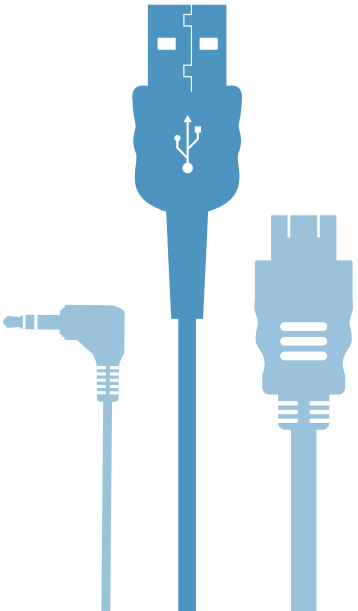

ДУШЕВНЫЙ КОМФОРТ В ВАШЕМ ОТЕЛЕ

СЕРИЯ VALENA ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОСНАЩЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА

БЕЗЗАБОТНОСТЬ ДАЖЕ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Силовая розетка с откидной крышкой IP44

Для безопасного подключения электроприборов во влажных помещениях

Двойная информационная розетка RJ45

Для подключения телефонов и компьютеров во влажных помещениях

Выключатель на 2 направления со степенью защиты IP44

Для безопасного включения света во влажных помещениях

УДОБСТВО В СОЧЕТАНИИ С НАДЕЖНОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ

Карточный выключатель

Для экономии электропотребления и Ваших расходов

Двойной выключатель с подсветкой

Для того, чтобы легче ориенироваться в темноте

БЫТЬ НА СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ

НОВИНКА

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

Двойная розетка

Для максимального количества подключения при минимальном использовании пространства

7 743 06 + 7 703 11

7 744 06 + 7 704 20

7 701 05 + 7 703 31

7 742 13 + 7 704 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Безвинтовые зажимы

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Выключатели / переключатели 10 АХ - 250 В~											
Выключатель		7 744 01	7 743 01	7 701 01	**10**	6 942 60	**20**	6 956 00	**20**	6 943 36	**10**
Переключатель на два направления		7 744 06	7 743 06	7 701 06	**10**	6 942 62	**10**	6 956 02	**10**	6 943 38	**10**
Переключатель промежуточный		7 744 07	7 743 07	7 701 07	**10**	6 942 63	**10**	6 956 08	**10**		
Выключатель двухклавишный		7 744 05	7 743 05	7 701 05	**10**	6 942 65	**20**	6 956 05	**20**	6 943 37	**10**
Переключатель двухклавишный на два направления		7 744 08	7 743 08	7 701 08	**10**	6 942 66	**10**	6 956 04	**10**	6 943 39	**10**
Выключатель двухполюсный		7 744 02	7 743 02	7 701 02	**10**						
Выключатели / переключатели с подсветкой 10 АХ - 250 В~											
Выключатель с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 10	7 743 10	7 701 10	**10**	6 942 61	**20**	6 956 01	**20**	6 943 40	**10**
Переключатель на два направления с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 26	7 743 26	7 701 26	**10**	6 942 71	**10**	6 956 03	**10**		
Перключатель на два направления с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат.№ 7 758 98)		7 744 25	7 743 25	7 701 25	**10**						
Выключатель двухклавишный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 28	7 743 28	7 701 28	**10**	6 942 90	**20**	6 956 30	**20**	6 943 44	**10**
Выключатель двухклавишный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 744 45	7 743 45	7 701 45	**10**	6 942 78	**10**	6 956 06	**10**		
Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 742 13	7 741 13	7 702 13	**10**						
Переключатель промежуточный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 48	7 743 48	7 701 48	**10**						
Перключатель на два направления двухклавишный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 742 12	7 741 12	7 702 12	**10**						
Выключатель двухполюсный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 744 49	7 743 49	7 701 49	**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

VALENA™

выключатели / переключатели (продолжение)

7 741 01 + 7 741 51

7 741 04 + 7 703 01

7 742 14 + 7 704 71

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Безвинтовые зажимы

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Выключатели 10 AX - 250 В~ - IP44											
Выключатель		7 742 01	7 741 01		**10**						
Переключатель на два направления		7 742 06	7 741 06		**10**						
Переключатель промежуточный		7 700 97	7 741 97		**10**						
Переключатель двухклавишный на два направления		7 700 98	7 741 98		**10**						
Выключатель двухполюсный		7 700 92	7 741 92		**10**						
Выключатели / переключатели 16 AX - 250 В~											
Переключатель на два направления		7 742 05	7 741 05	7 702 05	**10**						
Перключатель на два направления с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат.№ 7 758 97)		7 742 03	7 741 03	7 702 03	**10**						
Выключатель двухполюсный		7 742 04	7 741 04	7 702 04	**10**						
Выключатель двухполюсный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 742 14	7 741 14	7 702 14	**10**						
3-х полюсные выключатели - 10 AX - 400 В~											
Трехполюсный выключатели (для люминесцентных светильников с электромагнитным ПРА) 10 AX - 400 В		7 744 03	7 743 03	7 701 03	**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Выключатели / переключатели без фиксации

7 743 12 + 7 743 51

7 701 13 + 7 703 51

7 744 19
+ 7 744 51

7 741 17 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями
и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30 - 31). Безвинтовые зажимы

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Выключатели / переключатели без фиксации 10 А - 250 В~											
Выключатель без фиксации		7 744 11	7 743 11	7 701 11	**10**	6 942 67	**10**	6 956 07	**10**		
Выключатель без фиксации с символом лампы		7 744 12	7 743 12	7 701 12	**10**						
Выключатель без фиксации с символом звонка		7 742 16	7 741 16	7 702 16	**10**						
Переключатель без фиксации двухклавишный		7 742 18	7 741 18	7 702 18	**1**						
Переключатель без фиксации перекидной со шнуром		7 744 19	7 743 19	7 701 19	**1**						
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом лампы (Зеленая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 90)		7 744 13	7 743 13	7 701 13	**10**						
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка (Зеленая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 90)		7 742 15	7 741 15	7 702 15	**10**						
Шнур. Длина 1,5 м		0 898 05			**10**						
Выключатель без фиксации 10 А - 250 В~ - IP44											
Выключатель без фиксации с символом звонка		7 700 99	7 741 99		**10**						
Выключатели / переключатели без фиксации 10 А - 12 В~											
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка (Зеленая лампа 15 мА - 8-12 В Кат. № 7 758 99)		7 744 15	7 743 15	7 701 15	**10**						
Выключатель без фиксации с подсветкой с держателем этикетки (Зеленая лампа 15 мА - 8-12 В Кат. № 7 758 99)		7 742 17	7 741 17	7 702 17	**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

VALENA™

Датчики движения. Светорегуляторы

7 700 89 + 7 744 51

7 741 60 + 7 743 51

7 700 74 + 7 744 61

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Датчики движения											
Датчик движения стандартный. 60-300 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~. Задержка отключения: 6 с – 6 мин. Заменяет трад. выключатель без доп. электромонтажа Угол обнаружения: 130°		7 742 28	7 741 28	7 702 28	**1**						
Датчик движения с ручным управлением, с нейтралью. 1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~ 500 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором, люминесцентных и комактных ламп. 100 ВА для вентиляторов Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Угол обнаружения: 180° Может управляться дистанционно с помощью кнопки с Н.З. контактом		7 700 89	7 741 89	7 702 89	**1**						
Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц											
Светорегулятор поворотный. Вкл. и выкл. нажатием Включение и регулирование поворотом рукоятки 100–1000 Вт для ламп накал.и галог. 230 В~ 100-1000 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором		7 700 60	7 741 60	7 702 60	**1**						
Регулирование и управление поворотом рукоятки. 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором		7 700 61	7 741 61	7 702 61	**1**	6 942 88	**1**	6 956 28	**1**	6 943 48	**1**
Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт. С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором. Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр.		7 700 62	7 741 62	7 702 62	**1**						
Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт. С кнопкой вкл./ выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40-600 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором.		7 700 74	7 741 74	7 702 74	**1**	6 942 89	**1**	6 956 29	**1**		

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

7 743 04 + 7 703 11

7 742 34 + 7 744 51

7 741 35 + 7 700 20

7 743 29 + 7 703 01

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Механизмы управления приводами рольставней 10 А – 250 В~											
Переключатель с механической блокировкой		7 744 04	7 743 04	7 701 04	**1**						
Переключатель без фиксации с электрической блокировкой		7 744 14	7 743 14	7 701 14	**1**						
Выключатели для гостиничных номеров											
Стандартный. Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм		7 742 34	7 741 34	7 702 34	**10**						
С выдержкой времени. Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм или ключом-карточкой Кат. № 0 898 06 Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты		7 742 35	7 741 35	7 702 35	**1**						
Термостаты											
Стандартный. Контакт НО/НЗ для регулирования систем отопления или кондиционирования воздуха		7 742 26	7 741 26	7 702 26	**1**						
Комфорт с выключателем. Ручное или автоматическое переключение в экономичный режим по сигналам от внешнего таймера. 230 В~		7 742 27	7 741 27	7 702 27	**1**						
Для систем теплых полов. Переход с комфортного на экономичный режим по сигналам от внешнего таймера. 230 В~ Поставляется с датчиком температуры пола длиной 4 м		7 700 91	7 741 91	7 702 91	**1**						
Запасной датчик для теплого пола. Длина 4 м.			7 700 93		**1**						
Одиночные TV - розетки											
Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц											
Розетка TV - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 29	7 743 29	7 701 29	**10**	6 942 84	**10**	6 956 18	**10**	6 943 45	**10**
Розетка TV - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 30	7 743 30	7 701 30	**10**	6 942 76	**10**	6 956 17	**10**		
Розетка TV - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 31	7 743 31	7 701 31	**10**	6 942 91	**10**	6 956 25	**10**	6 943 46	**10**

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

VALENA™

розетки TV-R, розетки TV-R-SAT, информационные розетки

7 701 36 + 7 703 91

7 744 32 + 7 744 51

7 743 42

7 741 46 + 7 743 51

7 741 44 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Розетки TV-R											
Для штекеров Ø 9,5 мм. TV-штекер: 4–862 МГц. R-гнездо: 87,5–108 МГц											
Розетка TV-R - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 32	7 743 32	7 701 32	**10**						
Розетка TV-R - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 33	7 743 33	7 701 33	**10**	6 942 85	**10**	6 956 20	**10**		
Розетка TV-R - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 34	7 743 34	7 701 34	**10**						
Лицевая панель для розетки TV-R 30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann		7 744 42	7 743 42	7 701 42	**10**						
Розетки TV-R-SAT											
Для штекеров Ø 9,5 мм. Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц											
Розетка TV-R-SAT - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 35	7 743 35	7 701 35	**10**	6 956 38	**10**	6 956 39	**10**		
Розетка TV-R-SAT двухкабельная - Затухание ≤ 1,5 дБ. 2 независимых входа позволяют добавить спутниковый канал без изменения существующей структуры эфирного ТВ H		7 704 10	7 741 10	7 702 10	**10**	6 943 71	**10**	6 943 73	**10**	6 943 75	**10**
Розетка TV-R-SAT - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 36	7 743 36	7 701 36	**10**	6 942 77	**10**	6 956 19	**10**		
Розетка TV-R-SAT - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 37	7 743 37	7 701 37	**10**						
Информационные розетки Кат. 6											
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 30-31). Монтаж на винтах или захватах. Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами											
Розетка RJ45 UTP - 1 выход - с захватами		7 742 46	7 741 46	7 702 46	**10**						
Розетка RJ45 UTP - 2 выхода - с захватами		7 742 47	7 741 47	7 702 47	**10**						
Розетка RJ45 FTP - 1 выход - без захватов		7 742 32	7 741 32	7 702 32	**10**						
Розетка RJ45 STP - 1 выход - без захватов		7 742 44	7 741 44	7 702 44	**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

7 702 31 + 7 703 71

7 744 38 + 7 744 51

7 702 80 + 7 703 31

7 743 24 + 7 743 51

7 702 85 + 7 703 51

7 702 82 + 7 703 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Информационные розетки Кат. 5е											
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр.30-31). Монтаж на винтах или захватах. Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами											
Розетка RJ 45 UTP - 1 выход - с захватами		7 742 30	7 741 30	7 702 30	**10**	6 942 86	**10**	6 956 24	**10**	6 943 34	**10**
Розетка RJ 45 UTP - 2 выхода - с захватами		7 742 31	7 741 31	7 702 31	**10**	6 942 92	**10**	6 956 26	**10**		
Телефонные розетки											
С самозачищающимися контактами. Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота											
Розетка RJ11 - 4 контакта - 1 выход		7 744 38	7 743 38	7 701 38	**10**	6 942 74	**10**	6 956 22	**10**	6 943 47	**10**
Розетка RJ11 - 4 контакта - 2 выхода		7 744 39	7 743 39	7 701 39	**10**	6 942 75	**10**	6 967 42	**10**		**10**
Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP + RJ 11 - Без захватов		7 700 80	7 741 80	7 702 80	**10**	6 953 39	**10**	6 953 29	**10**		
Розетки для акустических колонок											
Оборудованы коннекторами стандарта DIN 41 529 Для проводников сечением 0,75–5 мм² Винтовые зажимы											
Одиночная розетка для колонок		7 742 23	7 741 23	7 702 23	**10**						
Двойная розетка для колонок		7 744 24	7 743 24	7 701 24	**10**	6 942 83	**10**	6 956 21	**10**		
Розетки для аудио и видеоустройств											
Розетка HDMI для аудио/видеоустройств - Розетка HDMI типа A для аудио/видеоустройств. Используется для передачи потоков цифровых аудио/видеоданных высокой четкости от источника (привода HD-DVD или Blu-Ray, игровой консоли, компьютера и т.п.) к совместимому с ним приемному устройству (плазменному, ЖК дисплею)		7 700 85	7 741 85	7 702 85	**1**						
Розетка HD 15 для видеоустройств - Для подключения монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора по стандарту VGA, XGA или VESA		7 700 83	7 741 83	7 702 83	**1**						
Тройная розетка RCA - Для совместного подключения любых усилителей, DVD-приводов, периферийного оборудования типа VCR для передачи видеоданных и стереофонических аудиоданных		7 700 84	7 741 84	7 702 84	**1**						
Розетки HD 15 + гнездо для аудиосигналов		7 700 82	7 741 82	7 702 82	**1**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

VALENA™

розетки 2К, розетки 2К+3

7 743 16 + 7 743 51

7 744 21 + 7 744 51

7 702 11 + 7 703 71

7 743 27 + 7 701 51

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Розетки 2К 10/16 А – 250 В~											
Винтовые зажимы		7 744 16	7 743 16	7 701 16	**10**	6 942 68	**20**	6 956 11	**20**	6 943 41	**10**
Силовые розетки 10/16 А – 250 В~											
Розетка 2К+З - автоматические клеммы - защитные шторки H		7 742 22	7 741 22	7 702 11	**10**	6 943 78	**20**	6 943 77	**20**	6 943 76	**10**
Розетка 2К+З – винтовые зажимы		7 744 20	7 743 20	7 701 20	**10**	6 942 80	**20**	6 956 12	**20**	6 943 42	**10**
Розетка 2К+З с защитными шторками – винтовые зажимы		7 744 21	7 743 21	7 701 21	**10**	6 942 69	**20**	6 956 13	**20**	6 943 43	**10**
Розетка 2К+З с откидной крышкой – винтовые зажимы		7 744 22	7 743 22	7 701 22	**10**	6 942 70	**10**	6 956 14	**10**		
Розетка 2К+З с механической системой выталкивания вилки – винтовые зажимы		7 743 94	7 743 95	7 701 94	**5**						
Немецкий стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~											
Розетка 2К+З с красной лицевой панелью и блокировкой. Винтовые зажимы. Использовать с ключом Кат. № 0 502 99 – винтовые зажимы		7 743 27 (Красный)			**10**						
Ключ блокировки (предназначен для подключения к розетке Кат. № 7 743 27)		0 502 99			**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

7 704 70 + 7 744 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции			Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
			Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Розетка USB												
Соответствует стандарту IEC 62684-2011-01. Для зарядки мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели. Макс. ток 1500 мА Потребление в пассивном режиме < 0.1 Вт SELV Класса II соответствует директиве EEC по унификации стандарта разъемов подзарядки мобильных устройств.	H		7 704 70	7 741 70	7 702 70	**10**	6 943 70	**10**	6 943 72	**10**	6 943 74	**1**

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Пример использования

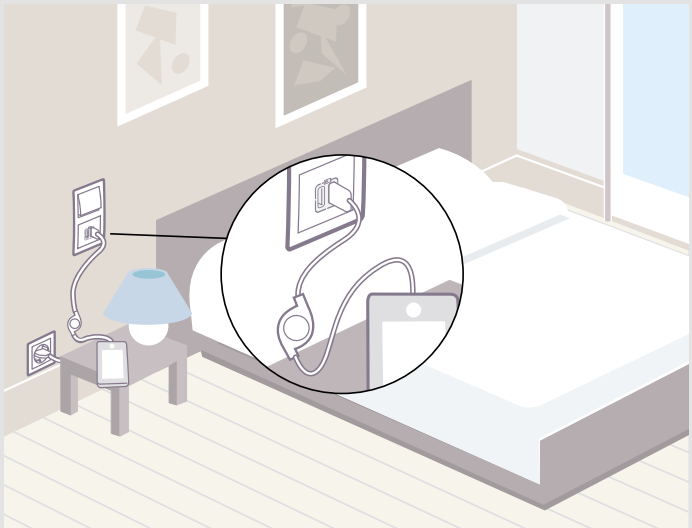

Установив рядом с кроватью зарядное устройство USB, Вы можете заряжать мобильное устройство всю ночь, не используя силовую розетку 2K+3.

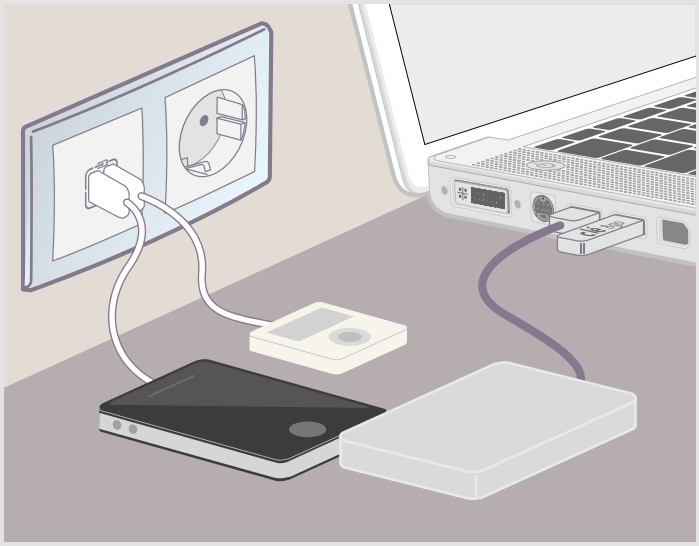

При установке рядом с ПК зарядное устройство USB освобождает на нём USB порты и освобождает от необходимости его включения для зарядки.

VALENA™

розеточные блоки, заглушки, влагозащитные рамки, аксессуары для монтажа

7 743 71

7 743 47 + 7 743 51

7 744 50

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Немецкий стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44											
Розетка 2K+З с откидной прозрачной крышкой и защитными шторками для защиты от детей – винтовые зажимы		7 742 20	7 741 20		**10**	6 956 41	**10**	6 956 40	**10**		
Немецкий стандарт Розеточные блоки 16 А – 250 В~											
Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка)											
Розетка 2 x 2K+З – винтовые зажимы		7 744 00	7 743 70	7 701 00	**5**	6 942 72	**10**	6 956 16	**10**	6 943 35	**10**
Розетка 2 x 2K+З с защитными шторками для защиты детей		7 744 27	7 743 71	7 701 27	**5**	6 942 82	**10**	6 956 44	**5**		
Вывод кабеля - Заглушки											
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 30-31). Монтаж на винтах или захватах											
Вывод кабеля		7 744 47	7 743 47	7 701 47	**10**						
Заглушка		7 744 46	7 743 46	7 701 46	**10**						
Влагозащищенные рамки – IP 44											
Рамка IP44 - Совместимы с любыми механизмами, кроме IP 44, только для 1-местной установки Рамка IP 44 с откидной прозрачной крышкой		7 744 50	7 743 50	7 701 50	**10**	6 956 43	**10**	6 956 42	**10**		
Аксессуары для монтажа											
Накладная коробка, 1 пост		7 761 81	7 761 31		**10**						
Накладная коробка, 2 поста		7 761 82	7 761 32		**5**						
Накладная коробка, 3 поста		7 761 83	7 761 33		**5**						
Лампочки запасные											
Цвет зеленый - 0,5мА - 230В		7 758 97			**10**						
Цвет оранжевый - 1мА - 230В		7 758 98			**10**						
Цвет зеленый - 15мА - 12В		7 758 99			**10**						
Цвет зеленый - 1мА - 230В		7 758 90			**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

VALENA™

Создано для свободы творчества

Алюминий модерн

Алюминий матовый / Серебряный штрих

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн/ Серебряный штрих

Темное дерево/ Серебряный штрих

Гусиные лапки

Жемчужный

Белый

Белый / Серебряный штрих

Белый / Кристалл

Золото Барокко

Матовое Золото / Золотой штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость

Слоновая Кость / Золотой штрих

Терра

Кантри

Модерн

Новая концепция для цвета Алюминий

1

У Вас есть стандартный механизм с лицевой панелью Белого цвета или цвета Слоновая кость

2

Замените лицевую панель на новую, цвета Алюминий, не меняя механизм

3

Добавьте рамку на Ваш вкус

ОБНОВИТЕ ВАШ ИНТЕРЬЕР

1 У Вас есть стандартный механизм с лицевой панелью Белого цвета или цвета Слоновая кость

2 Замените лицевую панель на новую, цвета Алюминий, не меняя механизм

3 Добавьте рамку на Ваш вкус

ФУНКЦИИ			ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ - ЦВЕТ АЛЮМИНИЙ					
			Для одиночной нагрузки	Для двойной нагрузки	Розетки 2К+3 Немецкий стандарт	Розетки 2К+3 Немецкий стандарт - Защитные шторки	Для одиночных розеток RJ45	Для одиночных TV розеток
Выключатель 10 АХ - 250 В~		7 744 01 7 743 01	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель на 2 направления 10 АХ - 250 В~		7 744 06 7 743 06	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель промежуточный 10 АХ - 250 В~		7 744 07 7 743 07	7 702 51	-	-	-	-	-
Выключатель без фиксации 10 А - 250 В~		7 744 11 7 743 11	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель на 2 направления 16 АХ - 250 В~		7 742 05 7 741 05	7 702 51	-	-	-	-	-
Выключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~		7 744 05 7 743 05	-	7 702 52	-	-	-	-
Переключатель двухклавишный на 2 направления 10 АХ - 250 В~		7 744 08 7 743 08	-	7 702 52	-	-	-	-
Переключатель без фиксации двухклавишный 10 А - 250 В~		7 742 18 7 741 18	-	7 702 52	-	-	-	-
Розетка 2К+3 10/16 А – 250 В~ Немецкий стандарт – винтовые зажмы		7 744 20 7 743 20	-	-	7 702 53	7 702 57	-	-
Розетка 2К+3 10/16 А – 250 В~ Немецкий стандарт – С защитными шторками – винтовые зажмы		7 744 21 7 743 21	-	-	-	7 702 57	-	-
Розетка RJ 45 UTP Кат.5е – 1 выход – с захватами		7 742 30 7 741 30	-	-	-	-	7 702 55	-
Розетка RJ 45 UTP Кат.6 – 1 выход – с захватами		7 742 46 7 741 46	-	-	-	-	7 702 55	-
Розетка TV одиночная – подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 29 7 743 29	-	-	-	-	-	7 702 56
Розетка TV – оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 30 7 743 30	-	-	-	-	-	7 702 56
Розетка TV – проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 31 7 743 31	-	-	-	-	-	7 702 56

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

legrand

VALENA™

таблица выбора декоративных рамок

Рамки	Профессиональная упаковка*											
	Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)						Вертикальные					
	1 пост	Мин. Упак	2 поста	Мин. Упак	3 поста	Мин. Упак	2 поста	Мин. Упак	3 поста	Мин. Упак	4 поста	Мин. Упак
Слоновая Кость	7 743 51	10	7 743 52	10	7 743 53	2	7 743 56	10	7 743 57	2	7 743 58	1
Слоновая Кость/ Золотой штрих	7 741 51	10	7 741 52	10	7 741 53	2	7 741 56	10	7 741 57	2	7 741 58	1
Матовое Золото H	7 703 01	10	7 703 02	10	7 703 03	2					-	-
Тонированное Дерево H	7 703 11	10	7 703 12	10	7 703 13	2					-	-
Золото Барокко H	7 700 20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белый	7 744 51	10	7 744 52	10	7 744 53	2	7 744 56	10	7 744 57	2	7 744 58	1
Белый/ Кристалл	7 744 61	10	7 744 62	10	7 744 63	2	7 744 66	10	7 744 67	2	7 744 68	1
Белый/ Серебряный штрих	7 704 91	10	7 704 92	10	7 704 93	2	7 704 96	10	7 704 97	2	7 704 98	1
Жемчужный	7 704 71	10	7 704 72	10	7 704 73	2	7 704 76	10	7 704 76	2	-	-
«Гусиные лапки» H	7 704 20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модерн	7 700 01	10	7 700 02	10	7 700 03	2	7 700 06	10	7 700 07	2	7 700 08	1
Терра	7 700 11	10	7 700 12	10	7 700 13	2	7 700 16	10	7 700 17	2	7 700 18	1
Кантри	7 700 21	10	7 700 22	10	7 700 23	2	7 700 26	10	7 700 27	2	7 70 028	1
Алюминий	7 701 51	10	7 701 52	10	7 701 53	2	7 701 56	10	7 7015 7	2	7 701 58	1
Титан / Золотой штрих	7 703 61	10	7 703 62	10	7 703 63	2	7 703 66	10	7 703 67	2	7 703 68	1
Алюминий/ Серебряный штрих	7 703 51	10	7 703 52	10	7 703 53	2	7 703 56	10	7 703 57	2	7 703 58	1
Темное дерево/ Серый штрих	7 703 71	10	7 703 72	10	7 703 73	2	7 703 76	10	7 703 77	2	7 703 78	1
Светлое дерево/ Серый штрих	7 703 81	10	7 703 82	10	7 703 83	2	7 703 86	10	7 703 87	2	7 703 88	1
Ноктюрн/ Серый штрих	7 703 91	10	7 703 92	10	7 703 93	2	7 703 96	10	7 703 97	2	7 703 98	1
Алюминий матовый H	7 703 31	10	7 703 32	10	7 703 33	2					-	-
Алюминий модерн H	7 703 41	10	7 703 42	10	7 703 43	2					-	-

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

		Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)			Индивидуальная упаковка**							
					Горизонтальные						Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)	
5 постов	Мин. Упак	4 поста 	5 постов 	Мин. Упак	1 пост	Мин. Упак	2 поста	Мин. Упак	3 поста 	Мин. Упак	4 поста 	Мин. Упак
7 743 59	1	7 743 54	7 743 55	1	6 956 31	40	6 956 32	20	6 956 33	10	6 956 34	10
7 741 59	1	7 741 54	7 741 55	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 703 04	7 703 05	1	6 943 59	10	6 943 60	10	6 943 61	10	6 943 68	5
-	-	7 703 14	7 703 15	1	6 943 62	10	6 943 63	10	6 943 64	10	6 943 69	5
-	-	-	-	-	6 943 67	10	-	-	-	-	-	-
7 744 59	1	7 744 54	7 744 55	1	6 942 40	40	6 942 41	20	6 942 42	10	6 942 55	10
7 744 69	1	7 744 64	7 744 65	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 704 99	1	7 704 94	7 704 95	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 704 74	7 704 75		6 943 50	10	6 943 51	10	6 943 52	10	6 943 81	5
-	-	-	-	-	6 943 49	10						
7 700 09	1	7 700 04	7 700 05	1	6 957 51	10	6 957 52	10	6 957 53	10	6 957 54	5
7 700 19	1	7 700 14	7 700 15	1	6 957 56	10	6 957 57	10	6 957 58	10	6 957 59	5
7 700 29	1	7 700 24	7 700 25	1	6 957 61	10	6 957 62	10	6 957 63	10	6 957 64	5
7 701 59	1	7 701 54	7 701 55	1	6 943 30	10	6 943 31	10	6 943 32	10	6 943 33	5
7 703 69	1	7 703 64	7 703 65	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 703 59	1	7 703 54	7 703 55	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 703 79	1	7 703 74	7 703 75	1	6 967 34	10	6 967 35	10	6 967 36	10	6 967 37	5
7 703 89	1	7 703 84	7 70 385	1	6 967 30	10	6 967 31	10	6 967 32	10	6 967 33	5
7 703 99	1	7 703 94	7 703 95	1	6 967 38	10	6 967 39	10	6 967 40	10	6 967 41	5
-	-	7 703 34	7 703 35	1	6 943 53	10	6 943 54	10	6 943 55	10	6 943 79	5
-	-	7 703 44	7 703 45	1	6 943 56	10	6 943 57	10	6 943 58	10	6 943 80	5

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

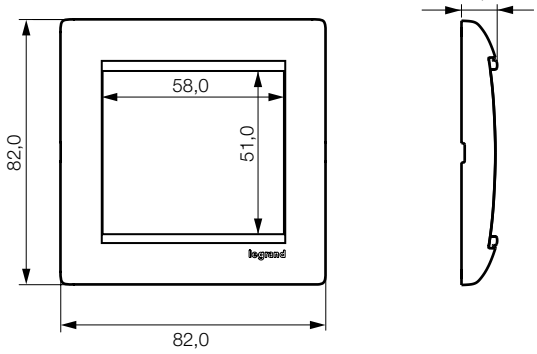



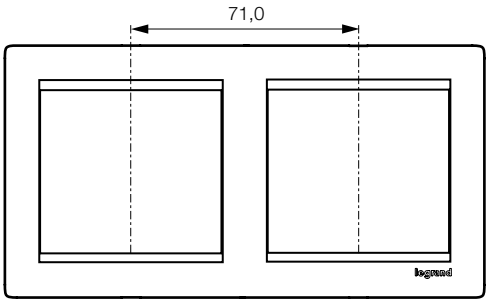

	82×82
	82×153
	82×224
	82×295
	82×366
	153×82

	224×82
	295×82
	366×82

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты от механических ударов: IK 04 (0,5 Дж)
Материал: Поликарбонат
Износостойкость рамок, установленных в нормальных условиях эксплуатации, соответствует требуемой для данного типа изделий. Запрещается окрашивать рамки.
Огнестойкость: 650° C / 30 с
Температура хранения и эксплуатации:от минус 5° C до плюс 40° C

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется чистка клавиш и рамок влажной тканью.
Не использовать агрессивные и коррозийные химические вещества.
Стойкость к действию чистящих средств:

- Вода
- Гексан (EN 60669-1)
- Денатурат
- Мыльная вода
- Жавелевая вода 10%
- Стеклоочиститель (этанол 1% vol бутилгликоль 6% vol)

Внимание! Перед использованием чистящих средств необходимо предварительно проверить их воздействие на изделие.

КОНЦЕПЦИЯ УПАКОВКИ

Индивидуальная упаковка

- Каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке
- На каждом типе упаковке размещены технические характеристики продукции и схемы подключения

Групповая упаковка (20, 10 и 5 штук)

- Идеальный размер для компактного хранения (габариты двух коробок Valena)

- Специальная перфорация для удобного доступа к продукции

Выкладка в углу

Выкладка вдоль стен

Выключатели и переключатели



Выключатель
Кат. № 7 744 01 - 7 743 01 - 7 701 01
6 942 60 - 6 956 00 - 6 943 36

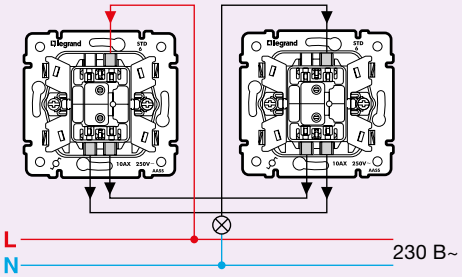

Переключатель на два направления
(управление с 2-х мест)
Кат. № 7 744 06 - 7 743 06 - 7 701 06
6 942 62 - 6 956 02 - 6 943 38



Выключатель двухклавишный
Кат. № 7 744 05 - 7 743 05 - 7 701 05
6 942 65 - 6 956 05 - 6 943 37

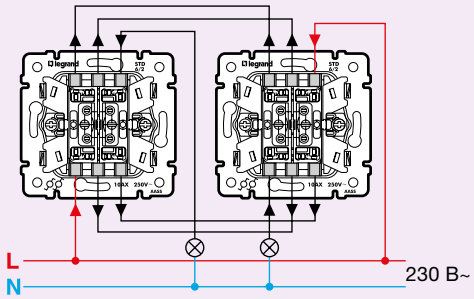

Переключатель двухклавишныйна
два направления (управление двумя
нагрузками с 2-х мест)
Кат. № 7 744 08 - 7 743 08 - 7 701 08
6 942 66 - 6 956 04 - 6 943 39



Двухполюсный выключатель
Кат. № 7 744 02 - 7 743 02 - 7 701 02



Выключатель с подсветкой
Кат. № 7 744 10 - 7 743 10 - 7 701 10
6 942 61 - 6 956 01 - 6 943 40

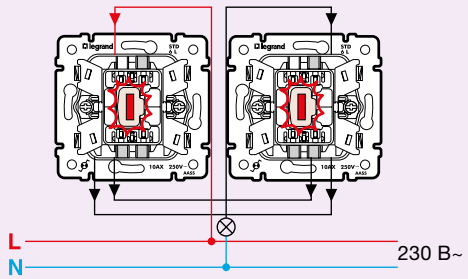

Переключатель на 2 направления с подсветкой
(управление с 2-х мест)
Кат. № 7 744 26 - 7 743 26 - 7 701 26



Выключатель двухклавишный с индикацией
Кат. № 7 744 45 - 7 743 45 - 7 701 45
6 942 78 - 6 956 06

Выключатели и переключатели



Переключатель на 2 направления
с индикацией
Кат. № 7 744 25 - 7 743 25 - 7 701 25

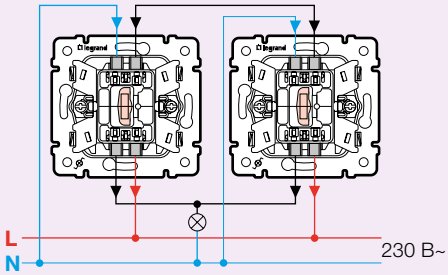

Переключатель на 2 направления с индикацией
(управление с 2-х мест)
Кат. № 7 744 25 - 7 743 25 - 7 701 25

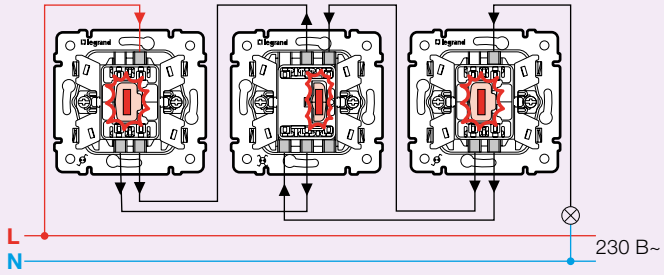

Переключатели на 2 направления
и промежуточный переключатель с подсветкой (управление с 3-х мест)
7 743 26 + 7 743 48 + 7 743 26 (или 7 744 26 + 7 744 48 + 7 744 26)



Переключатель без фиксации
перекидной со шнуром
Кат. № 7 744 19 - 7 743 19 - 7 701 19



Выключатель без фиксации с подсветкой
(с символом звонка)
Кат. № 7 744 15 - 7 743 15 - 7 701 15



Переключатель с механической
блокировкой для управления приводами
рольставней
Кат. № 7 744 04 - 7 743 04 - 7 701 04



Переключатель без фиксации с
электрической блокировкой для
управления приводами рольставней
Кат. № 7 744 14 - 7 743 14 - 7 701 14

Датчик движения Кат. № 7 742 28 - 7 741 28 - 7 702 28



		35°C 0°C 110-230 В~ 50/60 Гц		
230 В~	Макс.	300 Вт	300 Вт
	Мин.	60 Вт	60 Вт

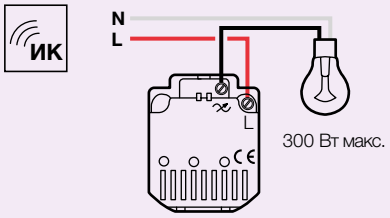

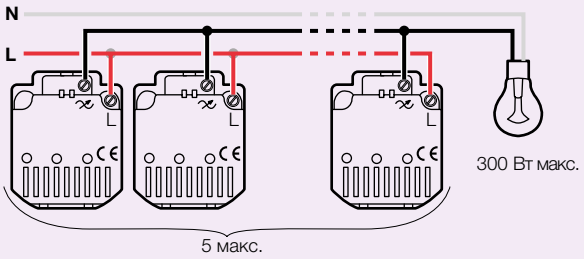

Принудительное включение кнопкой

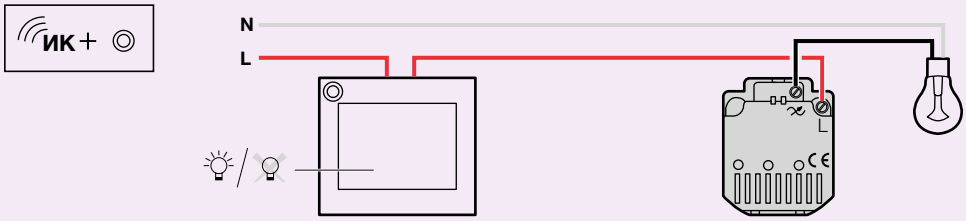

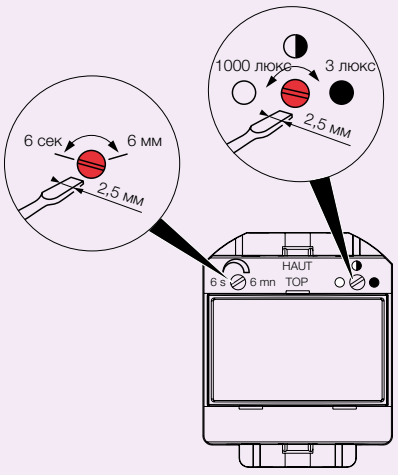

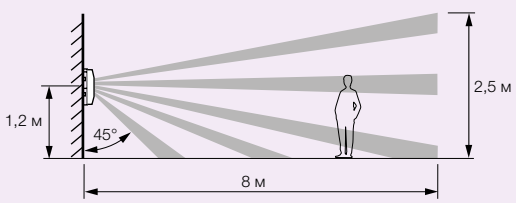



Датчик движения Кат. № 7 700 89 – 7 741 89 – 7 702 89



35°C 0°C 110-240 В~ 50/60 Гц								
230 В~	1000 Вт	1000 Вт	500 ВА	500 ВА	500 ВА	500 ВА	100 ВА	I макс. < 2 А



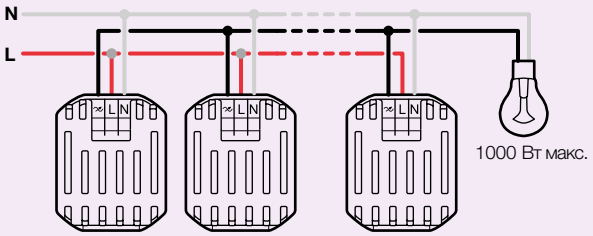



Принудительное включение кнопкой

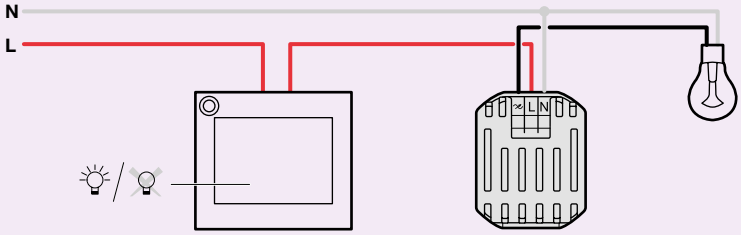

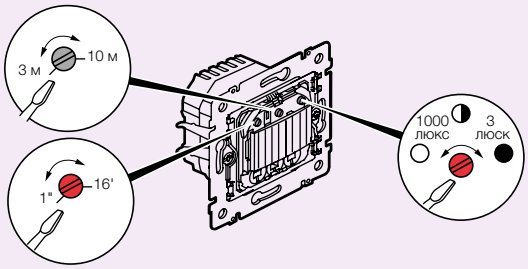

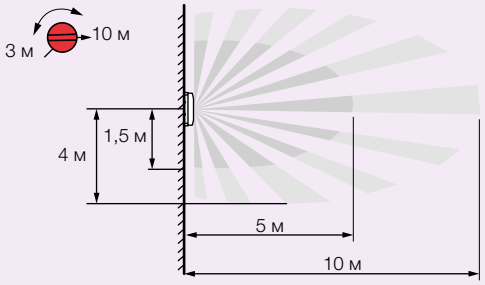

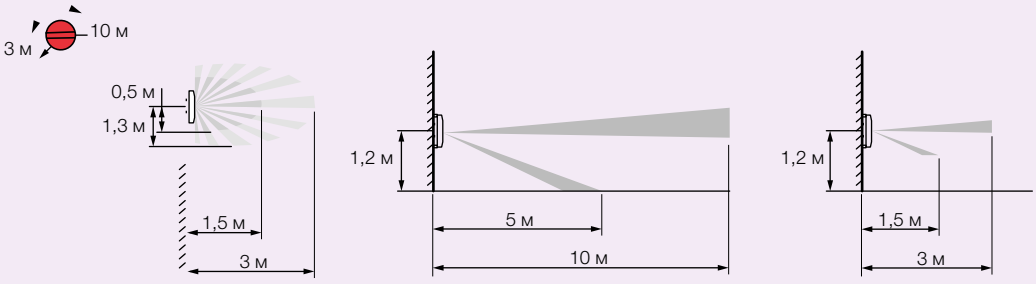

Светорегулятор Кат. № 7 700 60 – 7 741 60 – 7 702 60



		25° 230 В~ 50 Гц		
230 В~	Макс.	1000 Вт	1000 Вт	1000 ВА
	Мин.	100 Вт	100 Вт	100 ВА

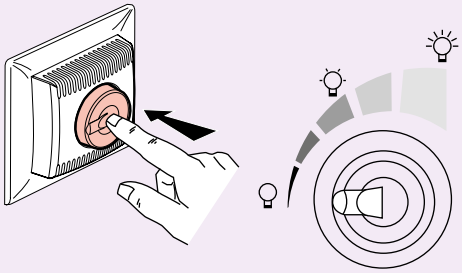

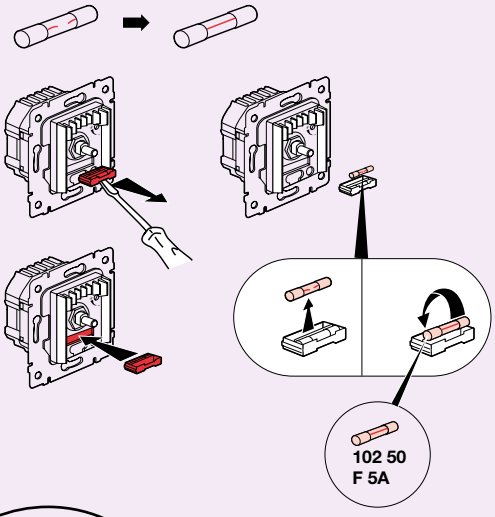



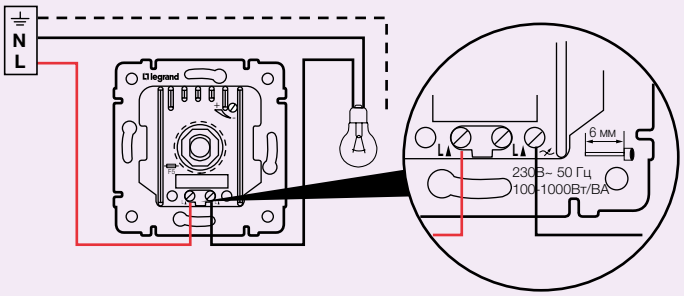

Управление от внешнего переключателя





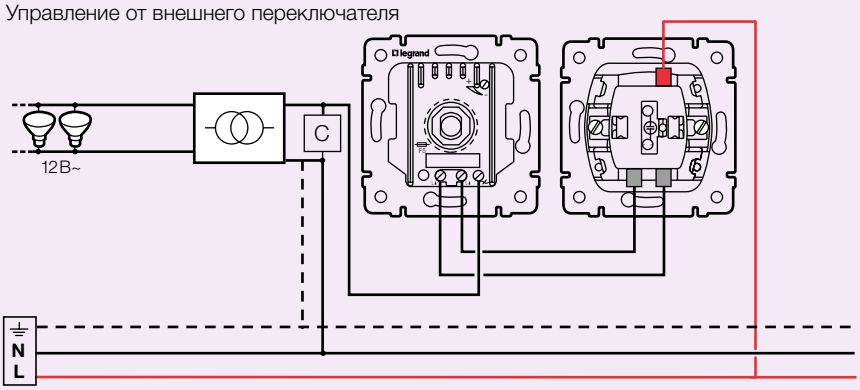

Светорегулятор Кат. № 7 700 61 – 7 741 61 – 7 702 61 6 942 88 - 6 956 28 - 6 943 48



35° 230 В~ 50 Гц				
230 В~	Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА
	Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА



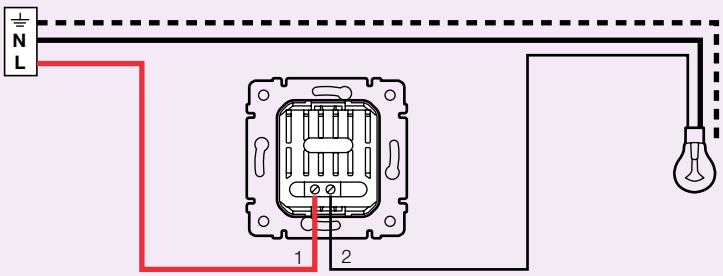

Светорегулятор Кат. № 7 700 62 – 7 741 62 – 7 702 62



35° 100-240 В~ 50/60 Гц				
230 В~ Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА	400 ВА
Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА



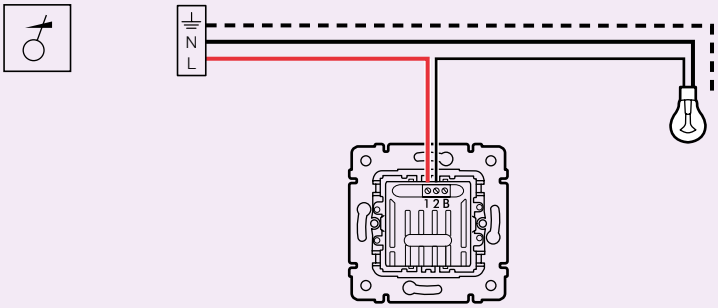

Управление и регулирование от внешних кнопок

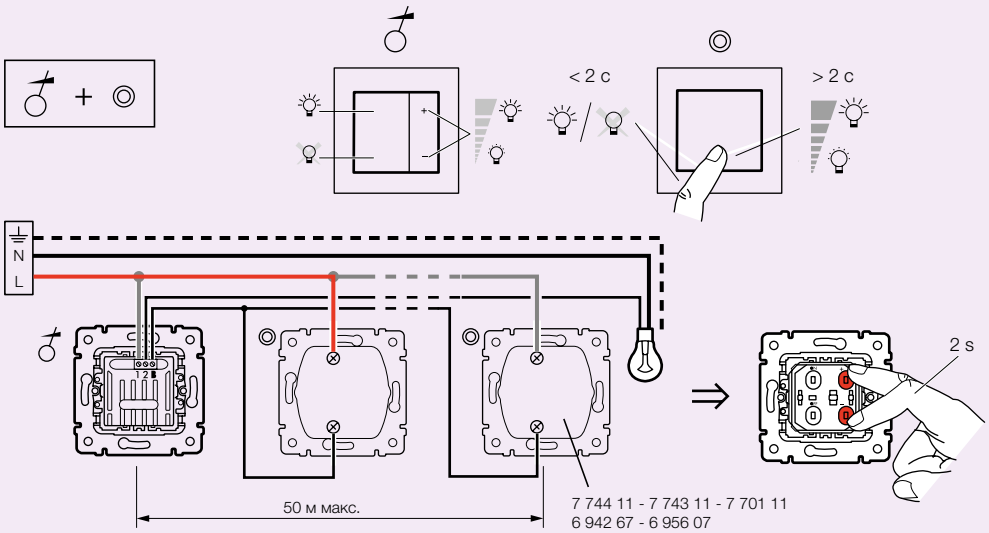

Управление от внешнего переключателя

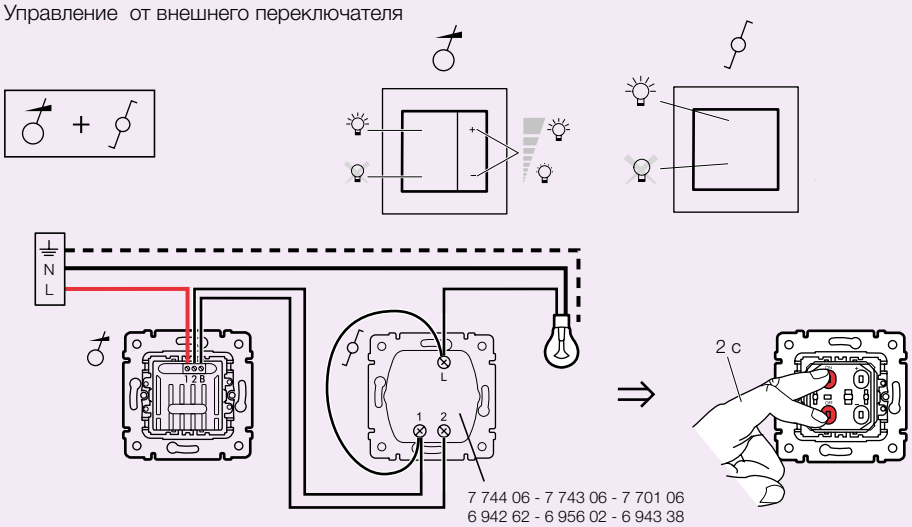

Заводские установки

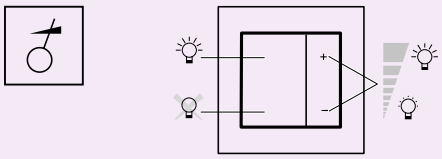

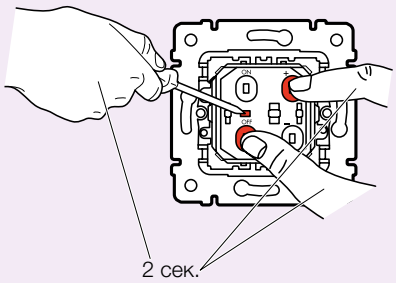

Режим включения на предустановленных уровнях
+ постепенное выключение

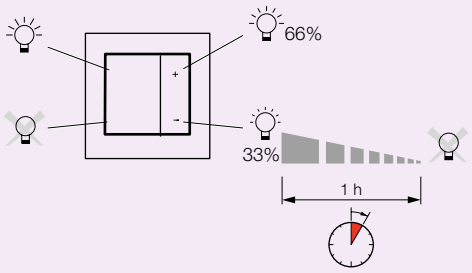

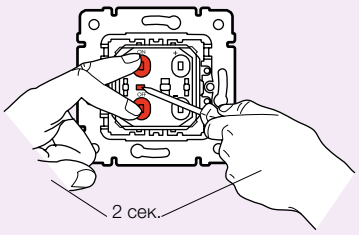

Режим выключения на предустановленных уровнях



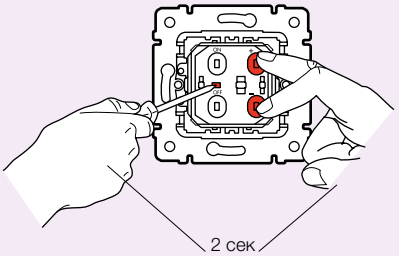

Включение памяти уровня (заводские установки)

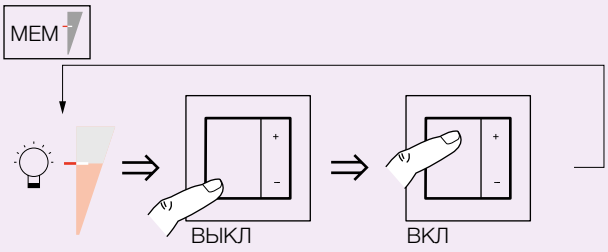



Отключение памяти уровня

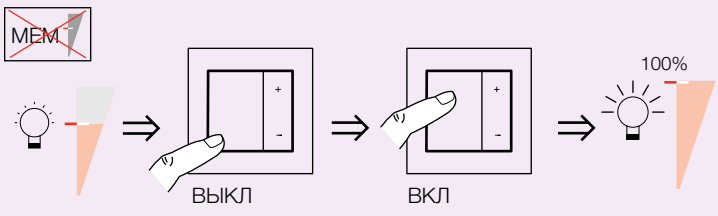



Светорегулятор Кат. № 7 700 62 – 7 741 62 – 7 702 62



		35° 100-240 В~ 50/60 Гц		
230 В~	Макс.	600 Вт	600 Вт	600 ВА
	Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА



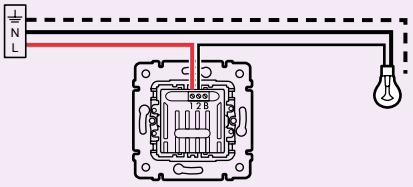





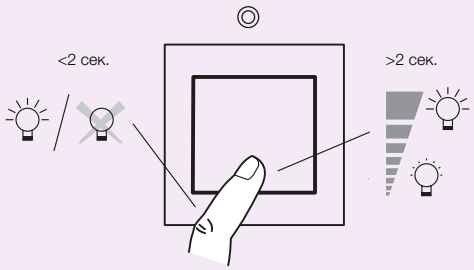

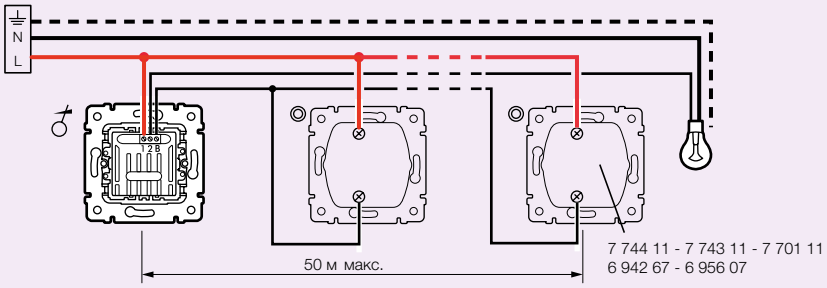

Карточный выключатель для гостиничных номеров Кат. № 7 742 34 – 7 741 34 – 7 702 34



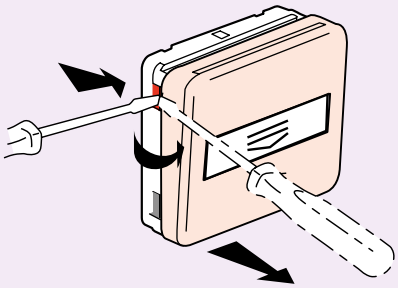

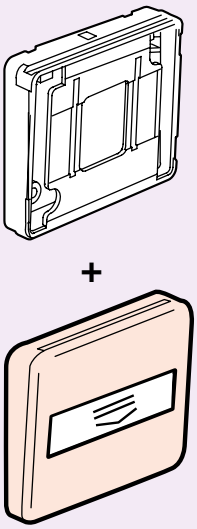

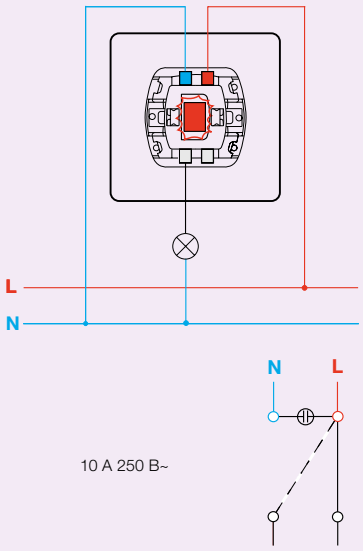

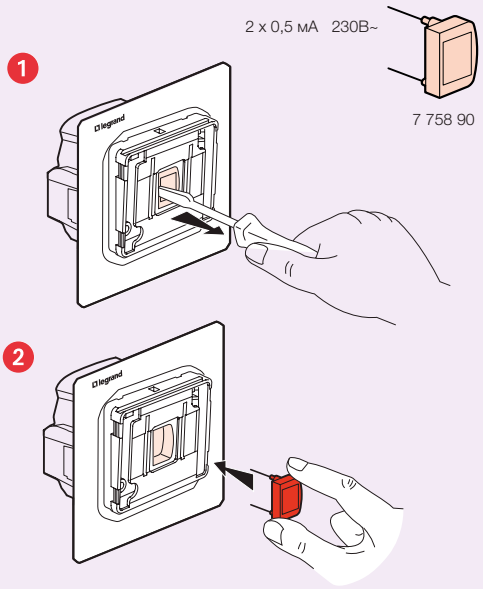

Карточный выключатель для гостиничных номеров с выдержкой времени
Кат. № 7 742 35 – 7 741 35 – 7 702 35



35° 50/60 Гц				
110 В~	< 0,4 Вт	15 ВА	0,15 А	2 x 2,5 мм²
230 В~	< 0,4 Вт	30 ВА	0,15 А	

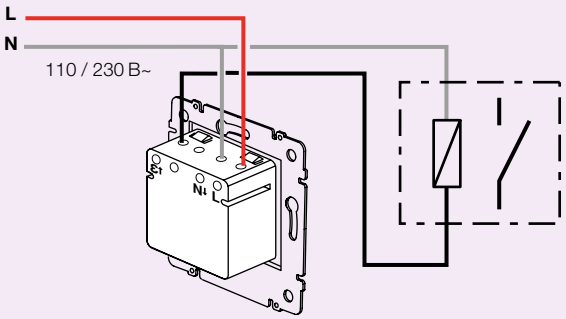

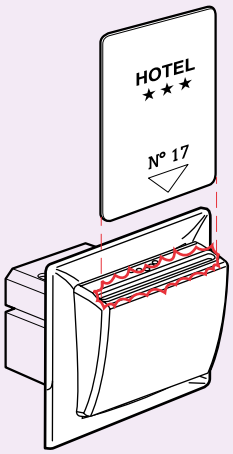

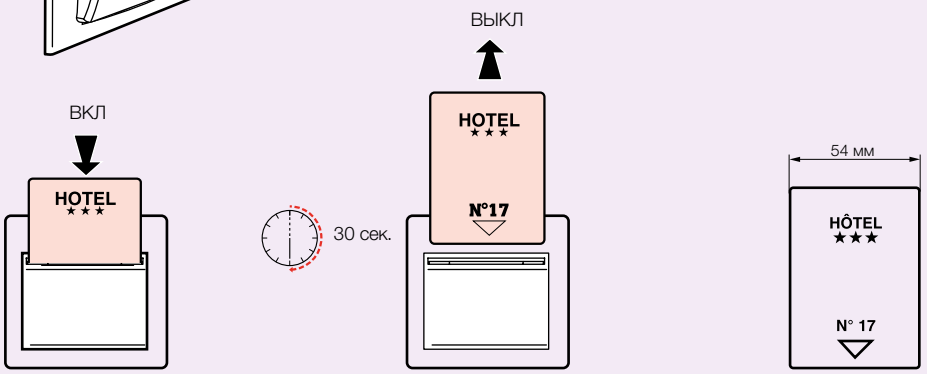

Карточный выключатель для гостиничных номеров Кат. № 7 742 34 – 7 741 34 – 7 702 34



U	230 В~ - 50/60 Гц
t	> 5°C 30°C <
Δ t	±2K
	———
±	> -10°C 40°C <
±	> -10°C 60°C <
	[1] 5A — cos fi = 1 μ 2A — cos fi = 0,6 μ
	2x1,5 мм²
	IP30

Обогрев

P > 1000W

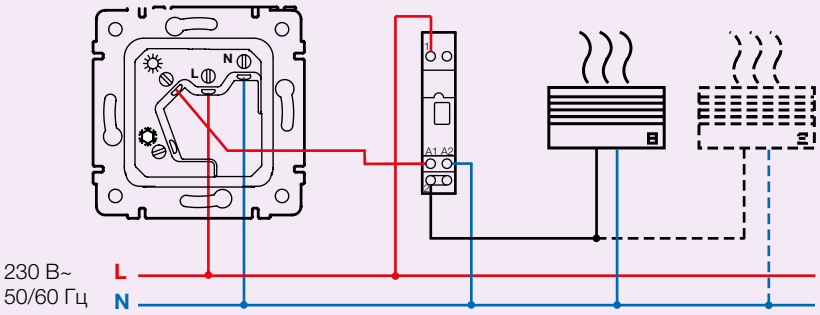

Охлаждение

P > 1000W

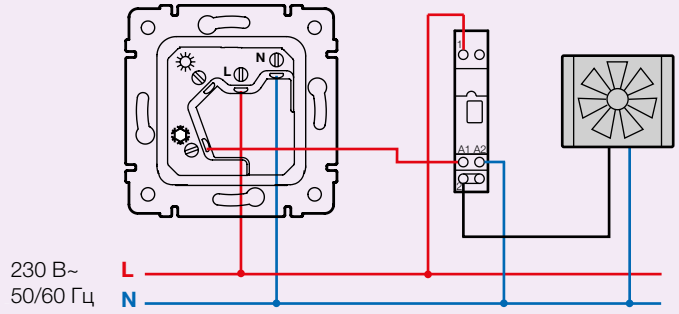

При коммутируемой мощности > 1000 Вт мы рекомендуем применять контактор, так как регулировочная характеристика термостата ухудшается при увеличении тока.

Термостат комнатный Кат. № 7 742 27 – 7 741 27 – 7 702 27



U	230 В~ - 50/60 Гц
t	> 5°C 30°C <
Δ t	±2K
	-4K
	> -10°C 40°C <
	> -10°C 60°C <
	[1] 8A — cos fi = 1 μ 4A — cos fi = 0,6 μ
	2x1,5 мм²
	IP30

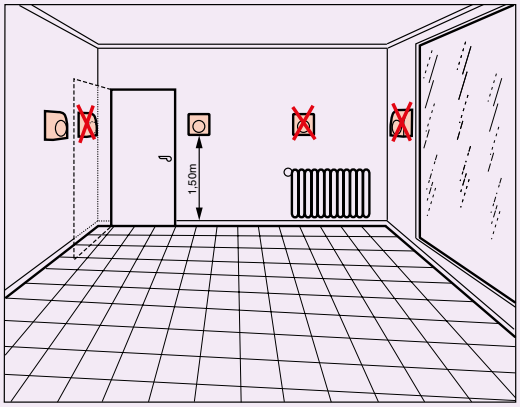

5...30°C



5...30°C
-4K





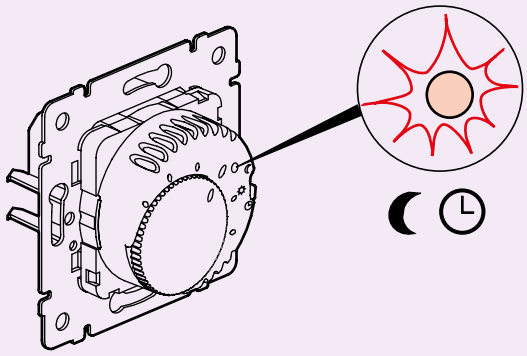

Снижение на 4 °C (экономичный режим) постоянно или на заданное время от внешнего таймера. Светодиод светится.

P > 1000W

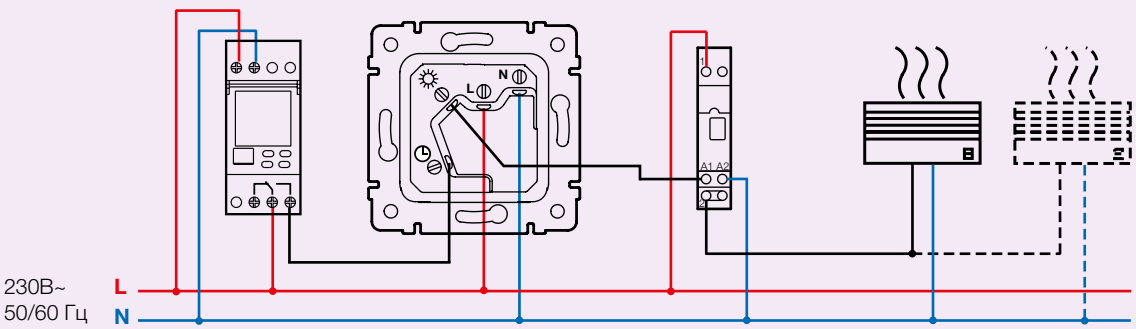

230В~
50/60 Гц
L
N

При коммутируемой мощности > 1000 Вт мы рекомендуем применять контактор, так как регулировочная характеристика термостата ухудшается при увеличении тока.

Термостат для теплого пола Кат. № 7 700 91 – 7 741 291 – 7 702 291





U	230 В~ - 50/60 Гц
t	> 10°C 60°C <
Δ t	±2K
	-8K
	> -20°C 40°C <
	> -20°C 50°C <
	16A 250V AC μ cos = 1
	2x1,5 мм²
	20 м
	IP30

Внимание! Подключать напряжение питания на термостат устройство внешнего управления одной и той же фазы. Провода датчика прокладывать в защитной трубе и конец закрывать защитной гильзой. Для соблюдения директивы по электромагнитной совместимости избегать прокладки датчика параллельно проводам, находящимся под напряжением сети, или использовать экранированные провода

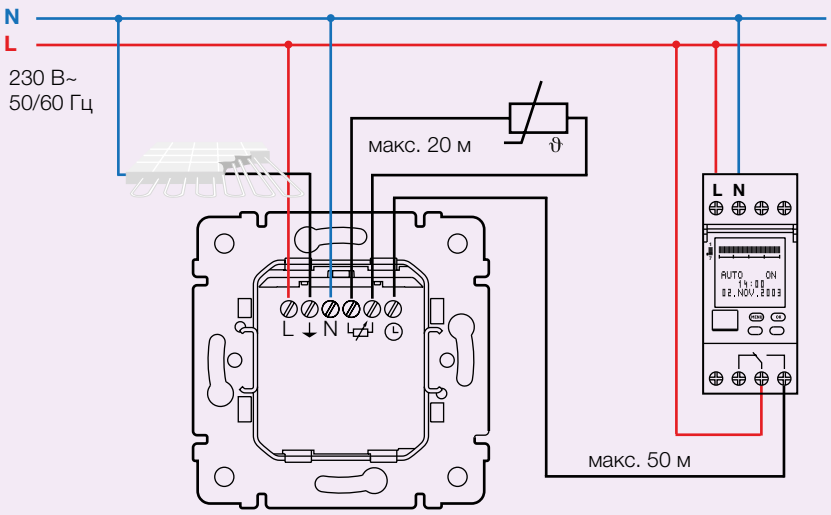

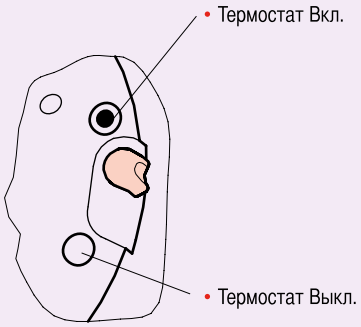

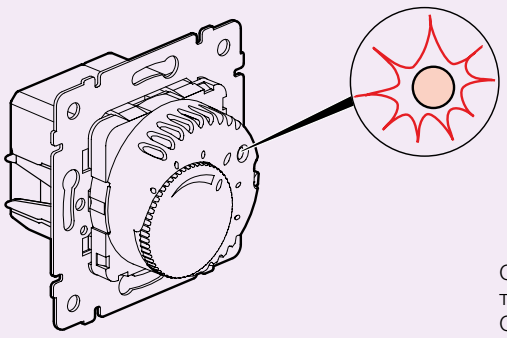

Светодиод светится зеленым цветом. Снижение настроенной заданной температуры на 8 °C (экономичный режим) по сигналу от внешнего таймера.
Светодиод светится красным цветом – включение нагрузки

Розетки TV Кат. № 7 744 29 – 7 743 29 – 7 701 29 - 6 942 84 - 6 956 18 - 6 943 45
7 744 30 – 7 743 30 – 7 701 30 - 6 942 76 - 6 956 17
7 744 31 – 7 743 31 – 7 701 31 - 6 942 91 - 6 956 25 - 6 943 46



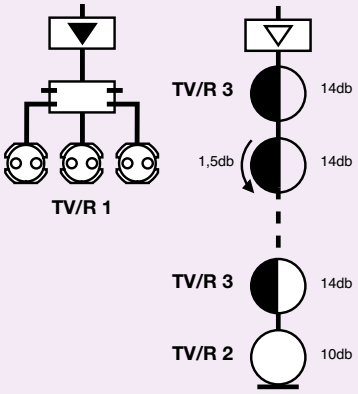

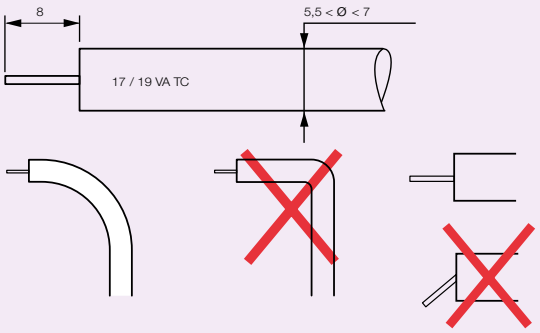

			Обратный канал	VHF1	FM	VHF3	UHF	IF1	IF2
	- мА DC	22 кГц 0,6 В~	3-40 МГц	47-68 МГц	87.5-108 МГц	120-470 МГц	470-862 МГц	950-2150 МГц	2150-2400 МГц
TV1 TV	500мА		1,5 дБ						
TV2 TV			10 дБ						
TV3 TV			14 дБ						

TV1

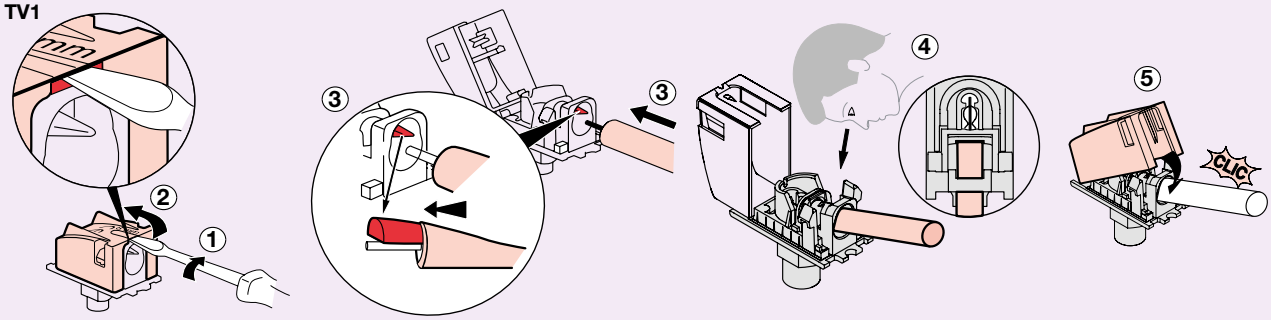

TV2 / TV3

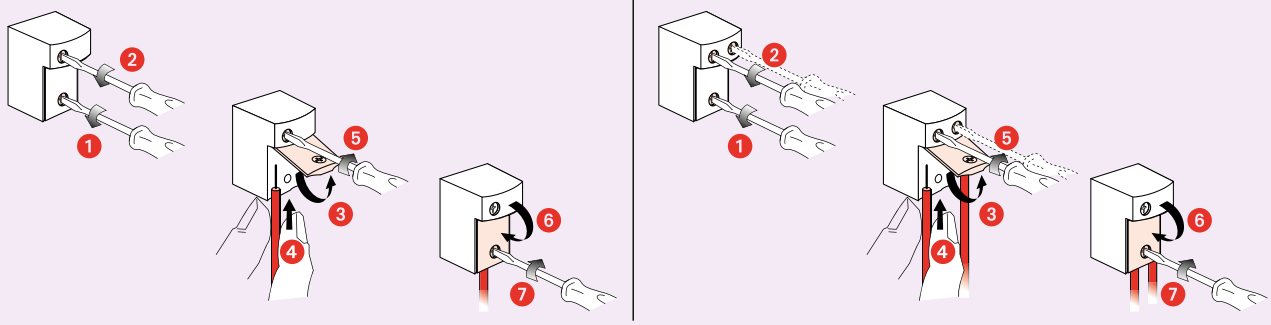

Розетки TV-R
Кат. № 7 744 32 – 7 743 32 – 7 701 32
7 744 33 – 7 743 33 – 7 701 33 -
6 942 85 - 6 956 20
7 744 34 – 7 743 34 – 7 701 34



TV/R 1/2/3

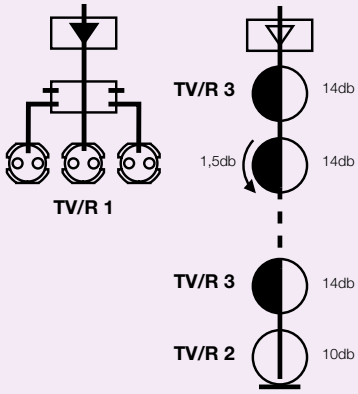

Розетки TV-R-SAT
Кат. № 7 744 35 – 7 743 35 – 7 701 35 -
6 956 38- 6 956 39 7 744 36 – 7 743 36 –
7 701 36 - 6 942 77 - 6 956 19
7 744 37 – 7 743 37 – 7 701 37



TV/R/SAT 1/2/3

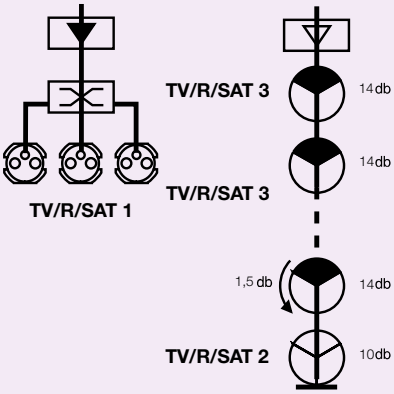

				Обратный канал		VHF1	FM	VHF3	UHF	IF1	IF2
		- мА DC	22 кГц 0,6 В~	4-30 МГц		47-68 МГц	87.5-108 МГц	120-470 МГц	470-862 МГц	950-2150 МГц	2150-2400 МГц
TV/R 1	TV			**1,5 дБ**				**1,5 дБ**			
	R						**1,5 дБ**				
TV/R 2	TV			**10 дБ**				**10 дБ**			
	R						**10 дБ**				
TV/R 3	TV			**14 дБ**				**14 дБ**			
	R						**14 дБ**				
TV/R/SAT 1	TV			**1,5 дБ**				**1,5 дБ**			
	R						**1,5 дБ**				
	SAT	**500 мА**	**1,5 дБ**							**2 дБ**	
TV/R/SAT 2	TV			**10 дБ**				**10 дБ**			
	R						**10 дБ**				
	SAT	**500 мА**	**1,5 дБ**							**10 дБ**	
TV/R/SAT 3	TV			**14 дБ**				**14 дБ**			
	R						**14 дБ**				
	SAT	**500 мА**	**1,5 дБ**							**14 дБ**	

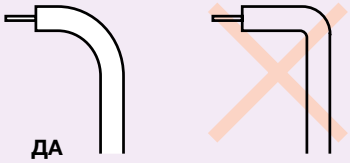

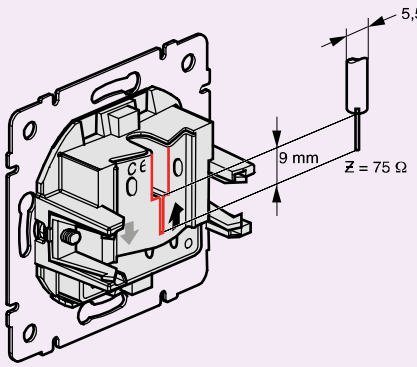



1

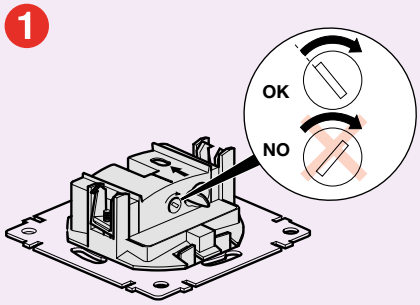

2

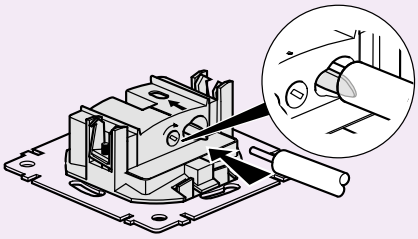

3 Ⓐ

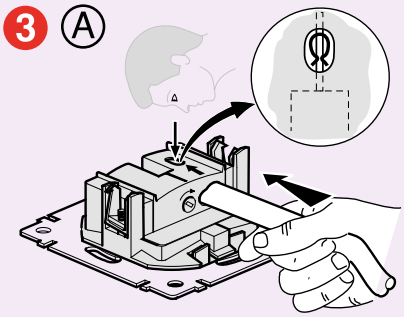

TV/R 1/2 ; TV/R/SAT 1/2

3 Ⓑ

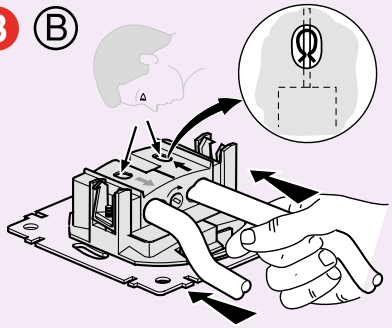

TV/R 3 ; TV/R/SAT 3

4 Ⓐ

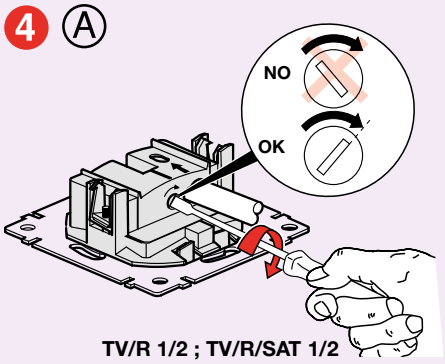

TV/R 1/2 ; TV/R/SAT 1/2

4 Ⓑ

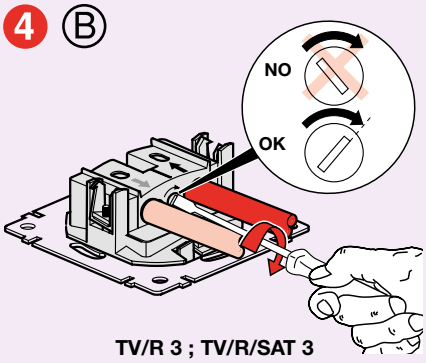

TV/R 3 ; TV/R/SAT 3

Розетка двухкабельная TV-R-SAT Кат. № 7 704 10 - 7 741 10 - 7 702 10 6 843 71 - 6 943 73 - 6 943 75



TV/R/SAT1/2/3



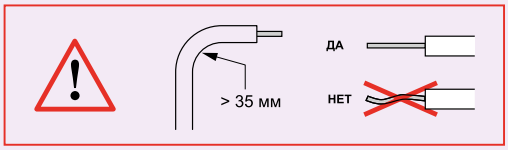



Кат. №	Коакси-альный кабель Z 75 Ω			Обратный канал	VHF1	R	VH3	UHF	SAT IF
		500 мА DC	22 кГц 0,6 В	4-30 МГц	47-68 МГц	87,5-108 МГц	120-470 МГц	470-862 МГц	950-2400 МГц
6 722 56 6 723 56 6 724 56 6 726 56	TV			**1,5 дБ**			**1,5 дБ**		
	R					**1,5 дБ**			
	SAT	**500 мА**	**1,5 дБ**						**2 дБ**

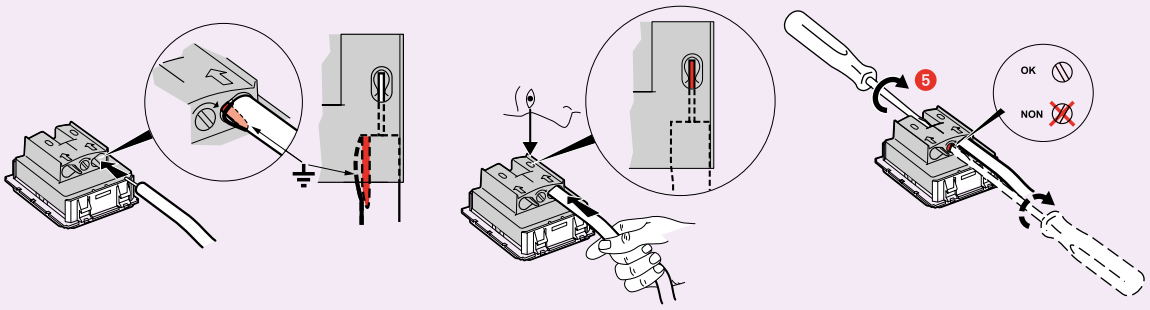

Розетка двухкабельная TV-R-SAT Кат. № 7 704 10 - 7 741 10 - 7 702 10
6 843 71 - 6 943 73 - 6 943 75



UTP / FTP

2 x UTP / 2 x FTP



STP



2 x STP

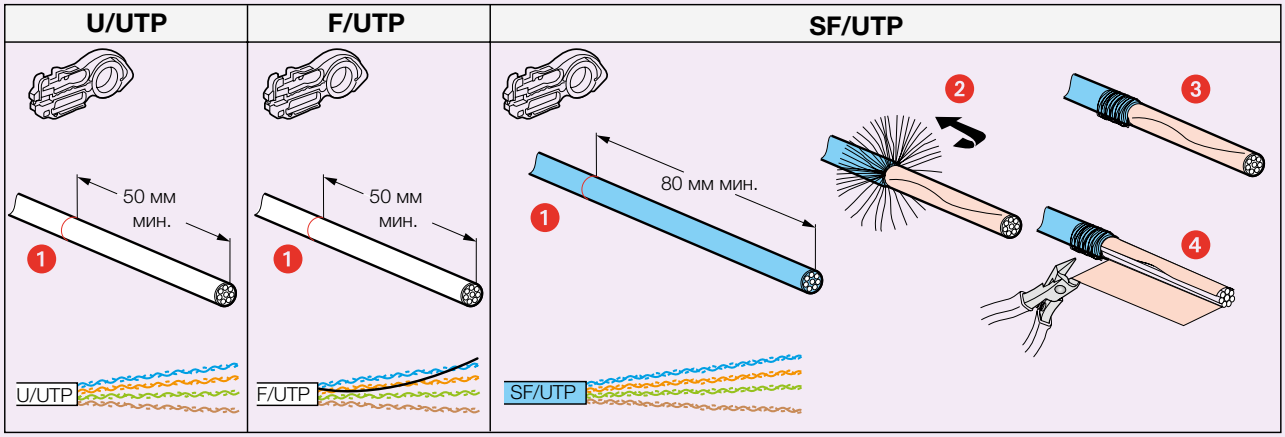



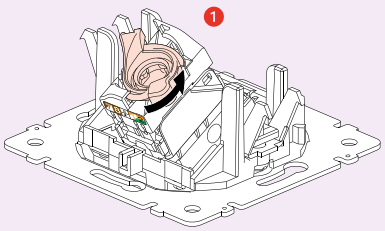

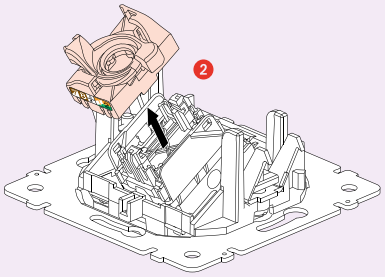

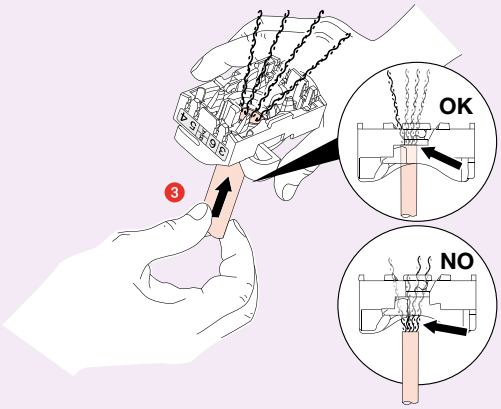
OK
NO
3

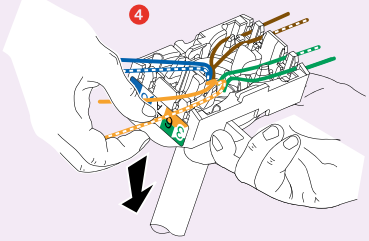
4

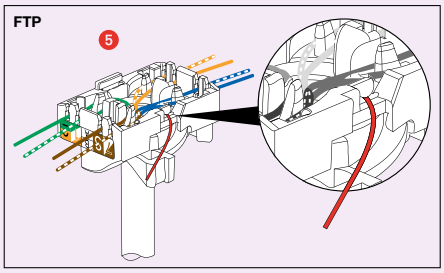
FTP
5

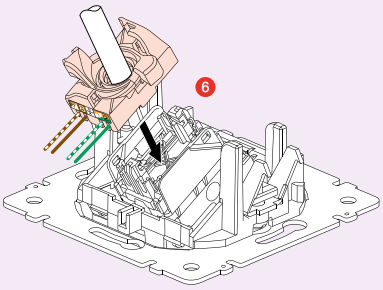
6

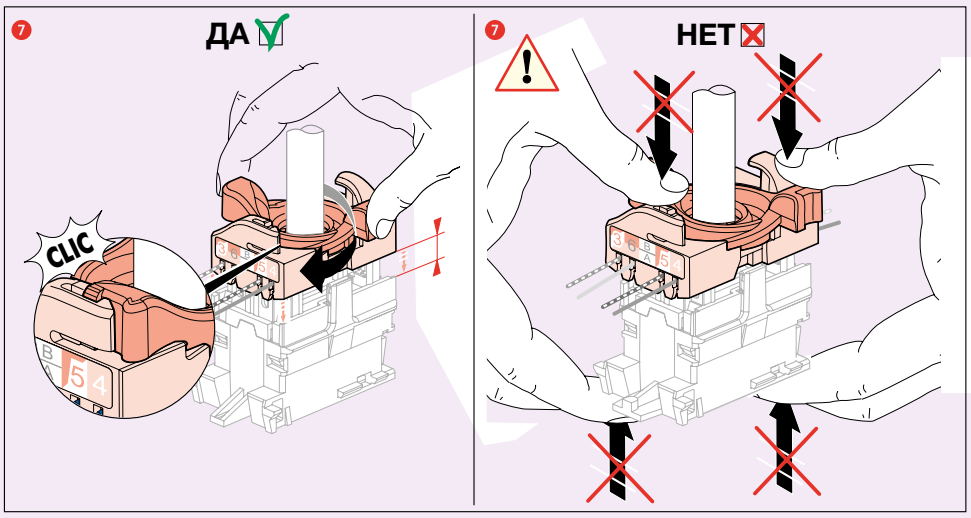
7
ДА
CLIC
7
НЕТ

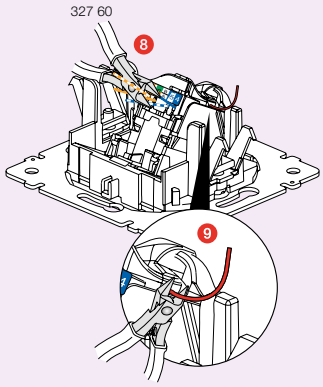
327 60
8
9

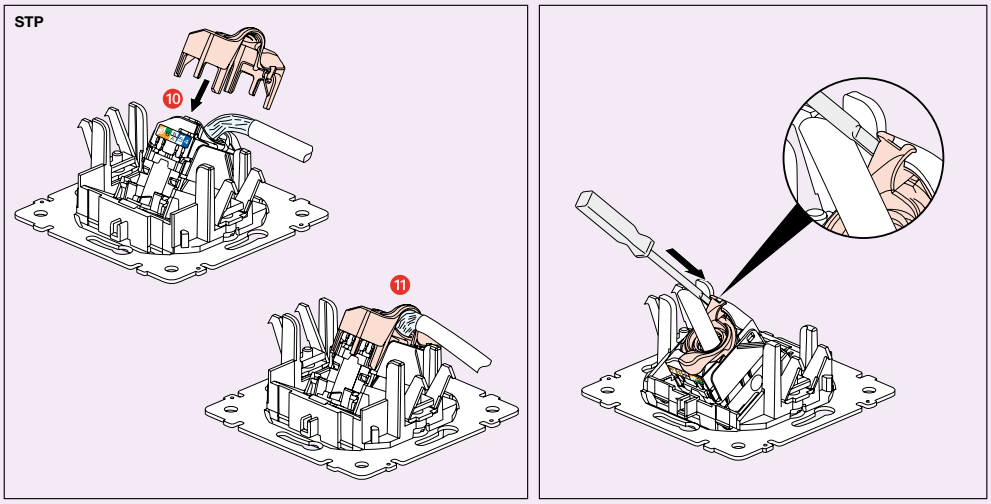
STP
10
11
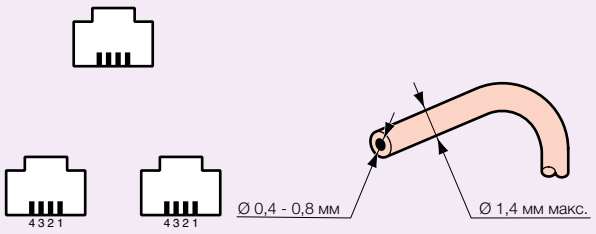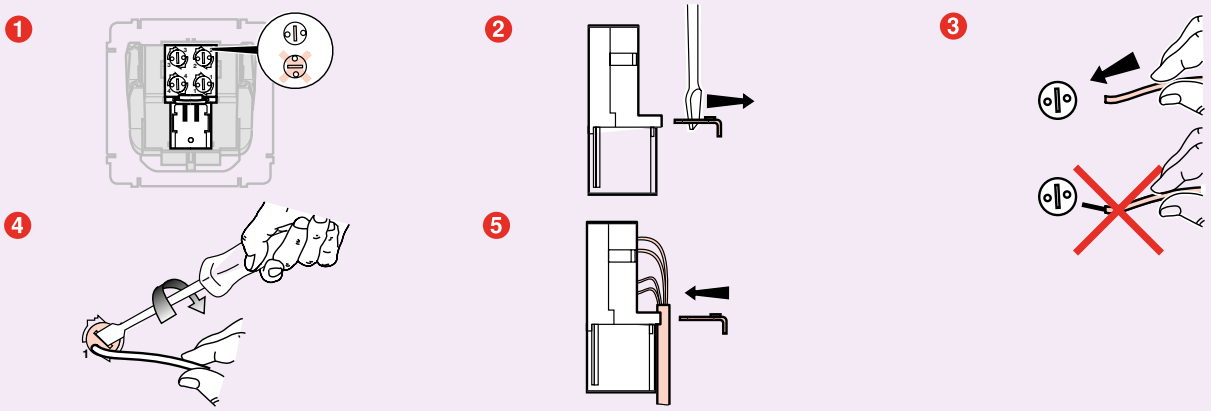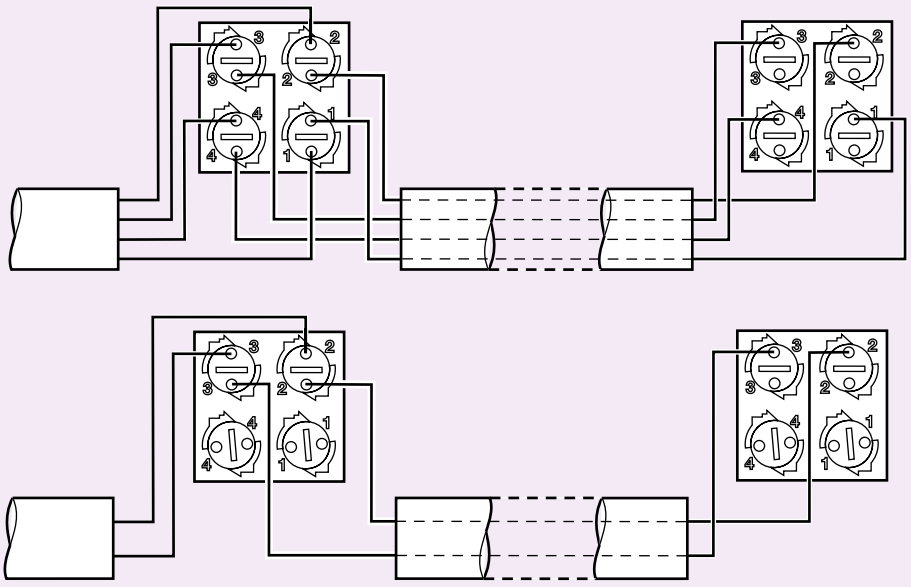
Карточный выключатель для гостиничных номеров Кат. № 7 742 34 – 7 741 34 – 7 702 34